



DMS TECHNOLOGY



DMS TECHNOLOGY

Smart Machines. Smarter Production.

ENG

Founded with the goal of redefining textile automation, DMS Tech has become a trusted name in the global garment industry. From our early beginnings in a small workshop to serving manufacturers worldwide, we've stayed committed to one thing: helping our clients produce better, faster, and smarter.

We design and manufacture innovative machines that enhance productivity, ensure precision, and simplify complex processes. Our systems are tailored for different production needs—whether it's high-end tailoring, durable denim, or fast-paced t-shirt manufacturing.

- **SUIT** High-precision machines for pocket making, fusing, and detailed finishing that meet the demands of formalwear.
- **DENIM** Rugged systems for heavy fabrics, designed for long-lasting durability and strong construction.
- **T-SHIRT** High-speed units that ensure smooth seams, clean cuts, and consistent results on every run.

TR

Tekstil otomasyonunu yenilik yaratmak amacıyla kurulan DMS Teknoloji, bugün küresel olarak hazır giyim sektöründe güvenilen bir marka haline gelmiştir. Küçük bir atölyede başlayan yolculuğumuz, bugün dünya çapında üreticilere hizmet vermeye uzanırken, bu süreçte tek bir amaca bağlı kaldık: müşterilerimizin daha iyi, daha hızlı ve daha akıllı üretim yapmalarını sağlamak.

Verimliliği artıran, hassasiyeti garanti eden ve çok aşamalı süreçleri sadeleştiren yenilikçi makineler tasarlıyor ve üretiyoruz. Makinelerimiz, yüksek kaliteli takım elbise üretimi, dayanıklı denim, hızlı tempolu tişört üretimi gibi farklı üretim ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiştir.

- **TAKIM ELBİSE** Takım elbise üretiminin gerektirdiği hassasiyete uygun, cep yapımı, yapıştırma ve detaylı bitiş işlemleri için yüksek hassasiyetli makineler.
- **KOT** Ağır kumaşlar için tasarlanmış, uzun ömürlü dayanıklılık ve sağlam dikişler sunan güçlü makineler.
- **TİŞÖRT** Pürüzsüz dikişler, temiz kesimler ve her seferinde tutarlı sonuçlar sağlayan yüksek hızlı makineler.





DMS TECHNOLOGY SUIT



DMS 760-1

ANGLE POCKET WELTING AUTOMATION İPTALLİ FLETO OTOMATI

Ayarlanabilir işaret lazerleri

Eğik cep kesimleri için
geliştirilmiş step motorlu
otomatik köşe bıçak sistemi

Step motorlu,
geliştirilmiş tela
sistemi

iğne transportlu
dikiş kafası



Kullanım Alanları:

- Kadın ve erkek klasik ceketlerinin iç ve dış ceplerini kumaş desenine göre ayarlamak için kullanılmaktadır.
- Klasik pantolon dikiminde kullanılmaktadır.
- Tek veya çift fleto için kullanılabilir.
- Merkezi vakum sistemine bağlantı ünitesi mevcuttur.
- Ceketler için ön kapaklı ve kapaksız dikim yapabilir.

*Opsiyonel olarak kesim sistemi lazer kesim sistemiyle değiştirilebilmektedir.

Opsiyonlar:

- Kapak fotoseli
- İstifleme ünitesi (Kollu- tutmalı)
- Tela ünitesi/ Fusing units
- Vakum ünitesi
- Austrole ünitesi
- Alt Masura sensörü
- Üst ip koptu sensörü



Usage Areas:

- Used to align the inner and outer pockets of men's and women's classic jackets according to the fabric pattern.
- Also used in the tailoring of classic trousers.
- Can be used for single or double welt.
- Has a connection unit for the central vacuum system.
- It can sew jackets with or without front flaps.

Optionally, the cutting system can be replaced with a laser cutting system.

Options:

- Flap photocell
- Stacking unit (Arm-type, gripping)
- Fusing units
- Vacuum unit
- Austro unit
- Lower bobbin sensor
- Upper thread break sensor




DIKİŞ ARALIĞI	0.8 - 30MM
DIKİŞ UZUNLUĞU	2.5- 22CM
DIKİŞ HIZI	500- 3000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W, 50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	134-135 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	300-350 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	150WX80LX140H
MAKİNE AĞIRLIĞI	260 KG (NET)

STITCH SPACING	0.8 - 30MM
STITCH LENGHT	2.5- 22CM
SEWING SPEED	500- 3000RPM
POWER SOURCE	AC220W, 50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	134-135 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	300-350 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	150WX80LX140H
MACHINE WEIGHT	260 KG (NET)

DMS 760-2

BREAST POCKET WELTING AUTOMATION PETO FLETO OTOMATI

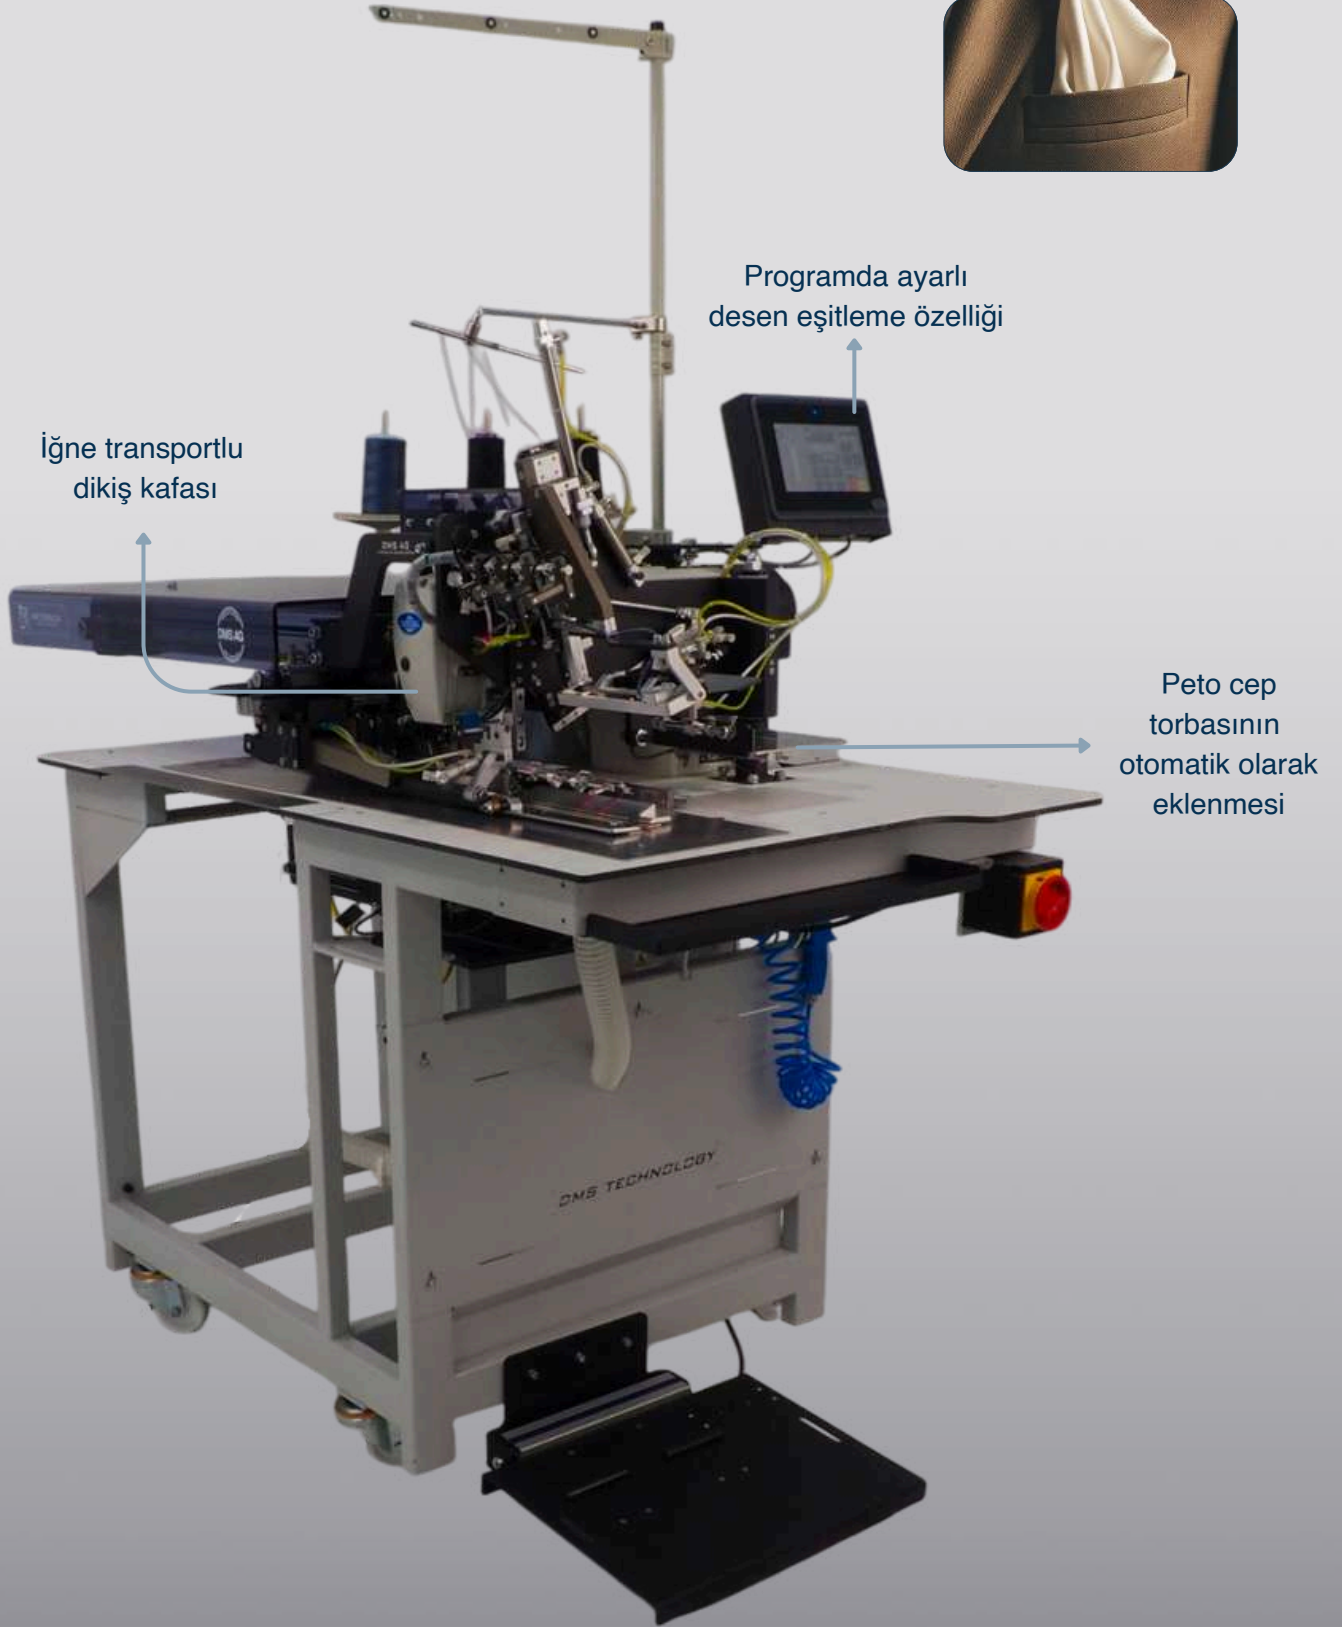

Kullanım Alanları:

- Klasik takım elbise ceketlerindeki peto ceplerinin dikiminde kullanılmaktadır.
- Merkezi vakum sistemine bağlantı ünitesi mevcuttur.
- Programlanabilir kare tutturma özelliği bulunmaktadır.

Opsiyonlar:



- İstifleme ünitesi (Kollu- tutmalı)
- Tela ünitesi/ Fusing units
- Vakum ünitesi
- Austrole ünitesi
- Alt Masura sensörü
- Üst ip koptu sensörü

Usage Areas:

- Used in the sewing of breast pockets in classic suit jackets.
- Has a connection unit for the central vacuum system.
- Has a programmable square tacking feature.

Options:

- Stacking unit (with handle)
- Fusing unit/Fusing units
- Vacuum unit
- Austrole unit
- Lower Bobbin sensor
- Upper thread break sensor

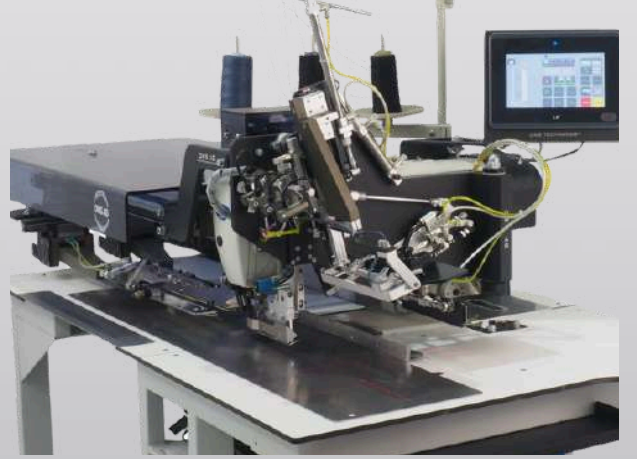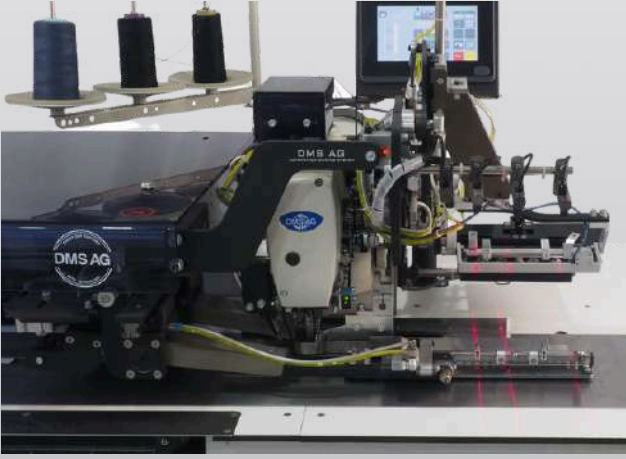


DIKİŞ ARALIĞI	12 MM
DIKİŞ UZUNLUĞU	2.5 - 22CM
DIKİŞ HIZI	500- 3000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W, 50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	134-135 = 16 NO
ÜRETİM ADETİ	220 - 280AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	145WX85LX140H
MAKİNE AĞIRLIĞI	260 KG (NET)

STITCH SPACING	12 MM
STITCH LENGHT	2.5 - 22CM
SEWING SPEED	500- 3000RPM
POWER SOURCE	AC220W, 50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	134-135 = 16 NO
PRODUCTION AMOUNT	220- 280AD/SAAT
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	145WX85LX140H
MACHINE WEIGHT	260 KG (NET)

DMS 760

PANTS WELTING AUTOMATION PANTOLON FLETO OTOMATI

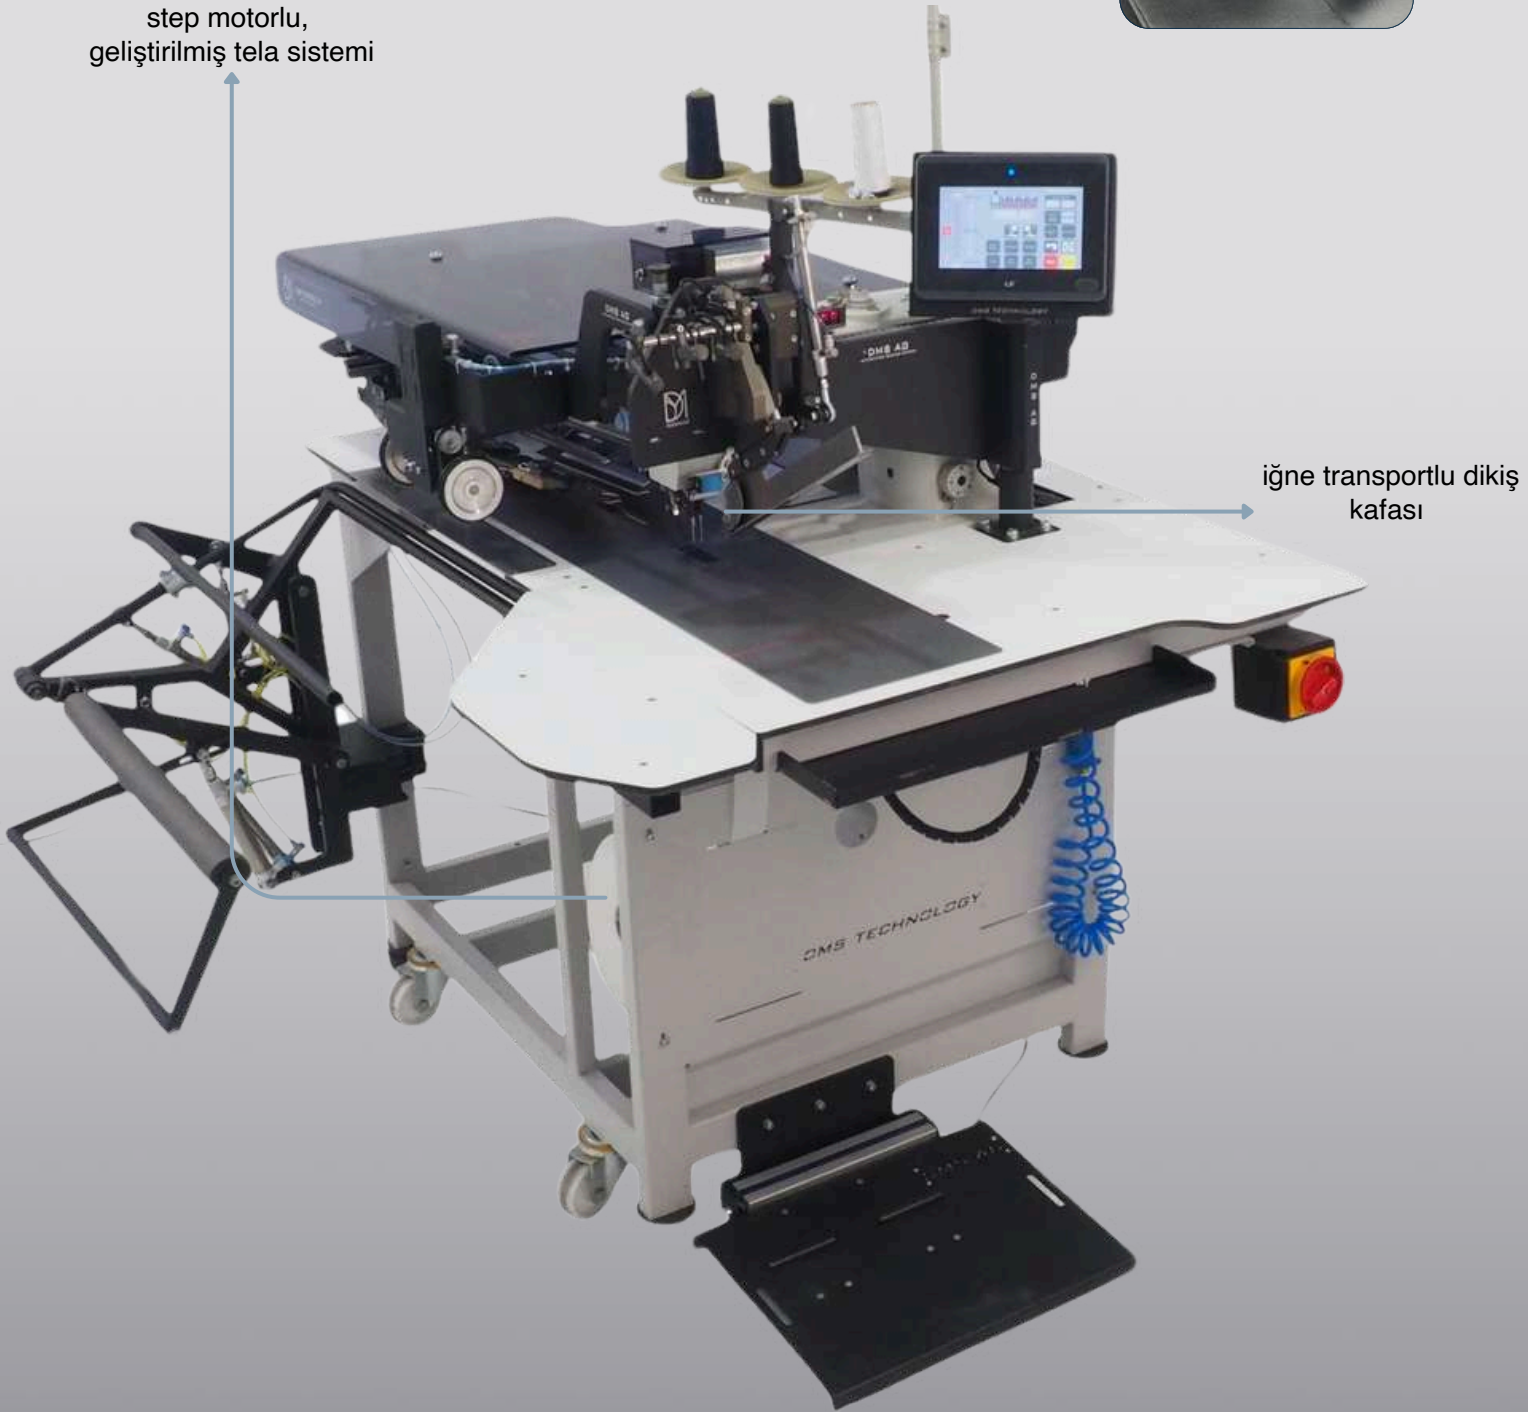

Kullanım Alanları:

- Klasik erkek ve kadın ceketlerinin iç ve dış ceplerini kumaş desenine göre ayarlamak için kullanılmaktadır.
- Erkek ve kadın pantolonları için kullanılır.
- Klasik ve chino pantolon dikiminde kullanılmaktadır.
- Merkezi vakum sistemine bağlantı ünitesi mevcuttur.
- Kapaklı ve kapaksız fletolar içindir.

*Opsiyonel olarak kesim sistemi lazer kesim sistemiyle değiştirilebilmektedir.

Opsiyonlar:

- Kapak fotoseli
- İstifleme ünitesi (Kollu- tutmalı)
- Tela ünitesi/ Fusing units
- Vakum ünitesi
- Austrole ünitesi
- Alt Masura sensörü
- Üst ip koptu sensörü



Usage Areas:

- Used to align the inner and outer pockets of classic men's and women's jackets according to the fabric pattern
- It is used for men's and women's trousers.
- Used in the sewing of classic trousers and chino pants.
- Has a connection unit for the central vacuum system.
- It is for flaps with or without covers.

Optionally, the cutting system can be replaced with a laser cutting system.

Options:

- Flap photocell
- Stacking unit (Arm-type, gripping)
- Fusing units
- Vacuum unit
- Austro unit
- Lower bobbin sensor
- Upper thread break sensor




DIKİŞ ARALIĞI	0.8 - 30MM
DIKİŞ UZUNLUĞU	2.5- 22CM
DIKİŞ HIZI	500- 3000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W, 50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	134-135 = 16 NO
ÜRETİM ADETİ	345-435 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	145WX85LX140H
MAKİNE AĞIRLIĞI	260 KG (NET)

STITCH SPACING	0.8 - 30MM
STITCH LENGHT	2.5- 22CM
SEWING SPEED	500- 3000RPM
POWER SOURCE	AC220W, 50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	134-135 = 16 NO
PRODUCTION AMOUNT	345-435 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	145WX85LX140H
MACHINE WEIGHT	260 KG (NET)

DMS 8300

POCKET FACING AUTOMAT CEP KARŞILIĞI OTOMATI



Birbirinden bağımsız çalışan üniteler
ile hızlı ve yüksek performans

Dikiş başında ve sonunda
sık dikiş ve zikzak seçeneği



Kullanım Alanları:

- Klasik pantolon üretiminde cep işleminde kullanılmaktadır.
- Ceket üretiminde iç cep işlemlerinde kullanılmaktadır.
- Chino pantolon üretiminde kullanılmaktadır.

Opsiyonlar:

- Alt masura sensörü
- Üst ip koptu sensörü
- Yan, iş koyma tezgahı

Usage Areas:

- Pocket processes in classic trouser production.
- Inner pocket processes in jacket production.
- Used in the production of chino trousers.

Options:

- Lower measure sensor
- Upper thread break sensor
- Side, work placement table




DIKIŞ ADIM ARALIĞI	0.5 – 4.5 MM
DIKIŞ UZUNLUĞU	5 - 40CM
DIKIŞ HIZI	500- 4200RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W, 50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DPX5 = NO 14
ÜRETİM ADETİ	800-1100 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	140WX85LX140H
MAKİNE AĞIRLIĞI	220 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 – 4.5 MM
STITCH LENGHT	5 - 40CM
SEWING SPEED	500- 4200RPM
POWER SOURCE	AC220W, 50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	DPX5 = NO 14
PRODUCTION AMOUNT	800-1100 AD/SAAT
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	140WX85LX140H
MACHINE WEIGHT	220 KG (NET)

DMS 8100

POCKET FACING AUTOMAT WITH RIGHT- LEFT KNIFE SYSTEM PERVAZ OTOMATI

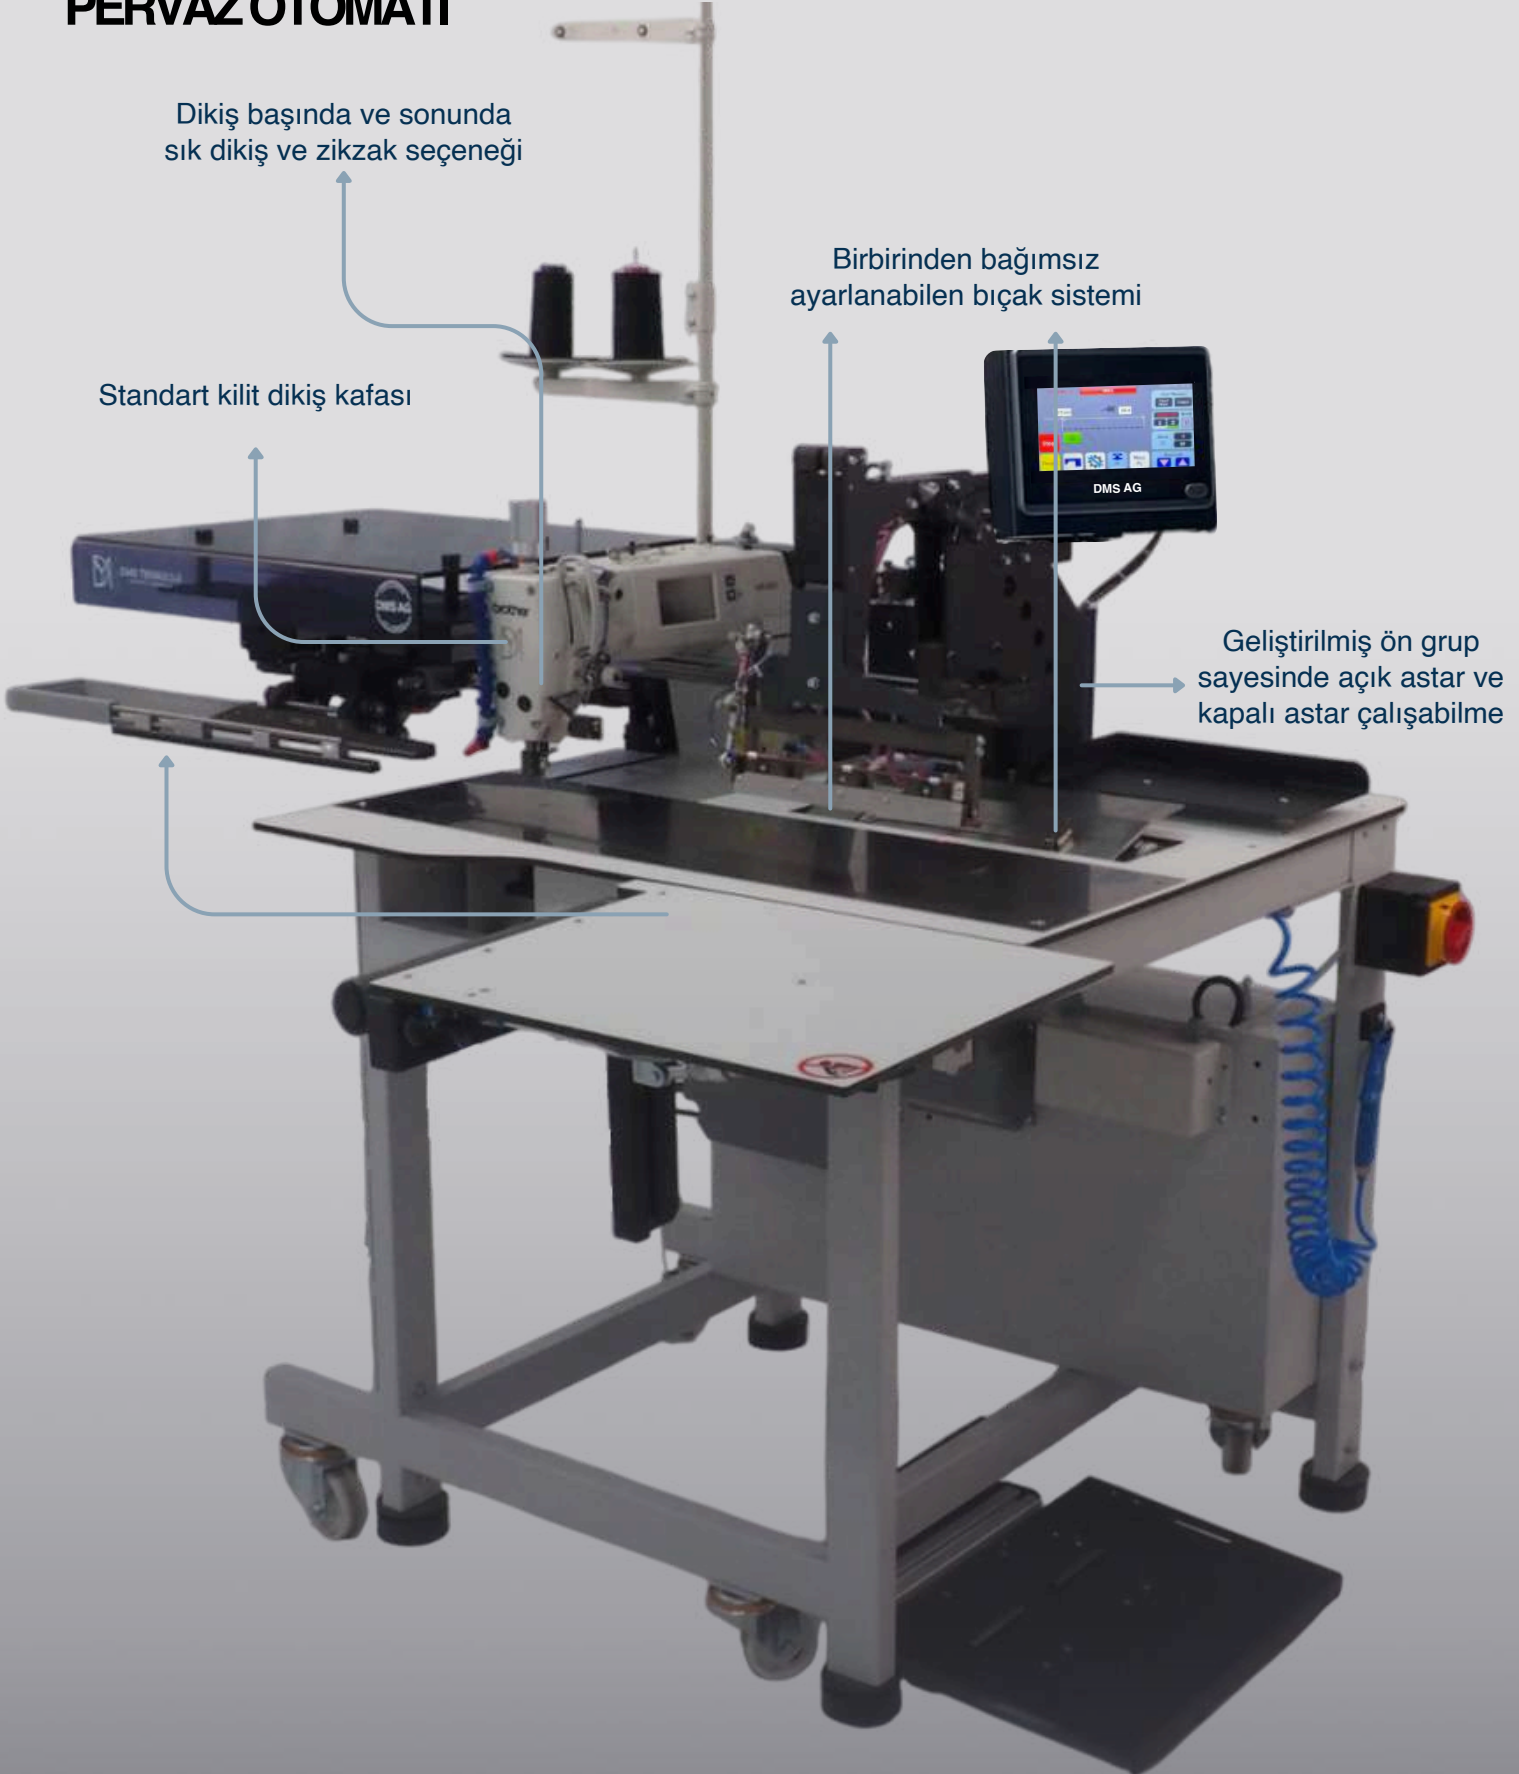


Kullanım Alanları:

- Klasik pantolon üretiminde, iç cep işlemlerinde kullanılmaktadır. Dikişle eş zamanlı çalışan bıçak sistemi sayesinde dikişten sonra ortaya çıkacak kesme işlemini ortadan kaldırmaktadır.
- Chino pantolon üretiminde kullanılmaktadır.

***Bıçak sistemi sağ ve sol parçalara uyumlu şekilde yapıldığı için hiçbir ayara ihtiyaç duymadan pantolonların iki tarafı da dikilebilmektedir.**

Opsiyonlar:

Alt masura sensörü
Üst ip koptu sensörü

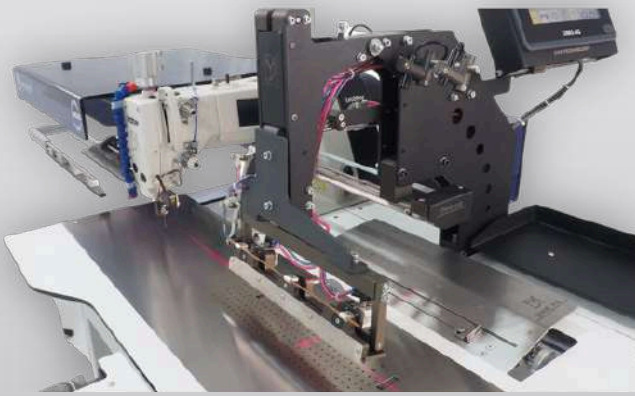

Areas of Use:

- Used in the production of classic trousers and in inner pocket operations. Thanks to the knife system that works simultaneously with sewing, it eliminates the cutting process that will occur after sewing.
- Used in the production of chino trousers.

***The knife system is compatible with both right and left parts, allowing both sides of the trousers to be sewn without any adjustments.**

Options:

Bottom bobbin sensor
Top thread break sensor




DIKİŞ ADIM AYARI	0.5 - 45MM
DIKİŞ UZUNLUĞU	5 - 40CM
DIKİŞ HIZI	500- 4200RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DPX5 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	310-400 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	140WX85LX140H
MAKİNE AĞIRLIĞI	210 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 - 45MM
STITCH LENGHT	5 - 40CM
SEWING SPEED	500- 4200RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	DPX5 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	310-400 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	140WX85LX140H
MACHINE WEIGHT	210 KG (NET)

DMS 8500

POCKET BAG TAPING AUTOMAT CEP GAZI OTOMATI

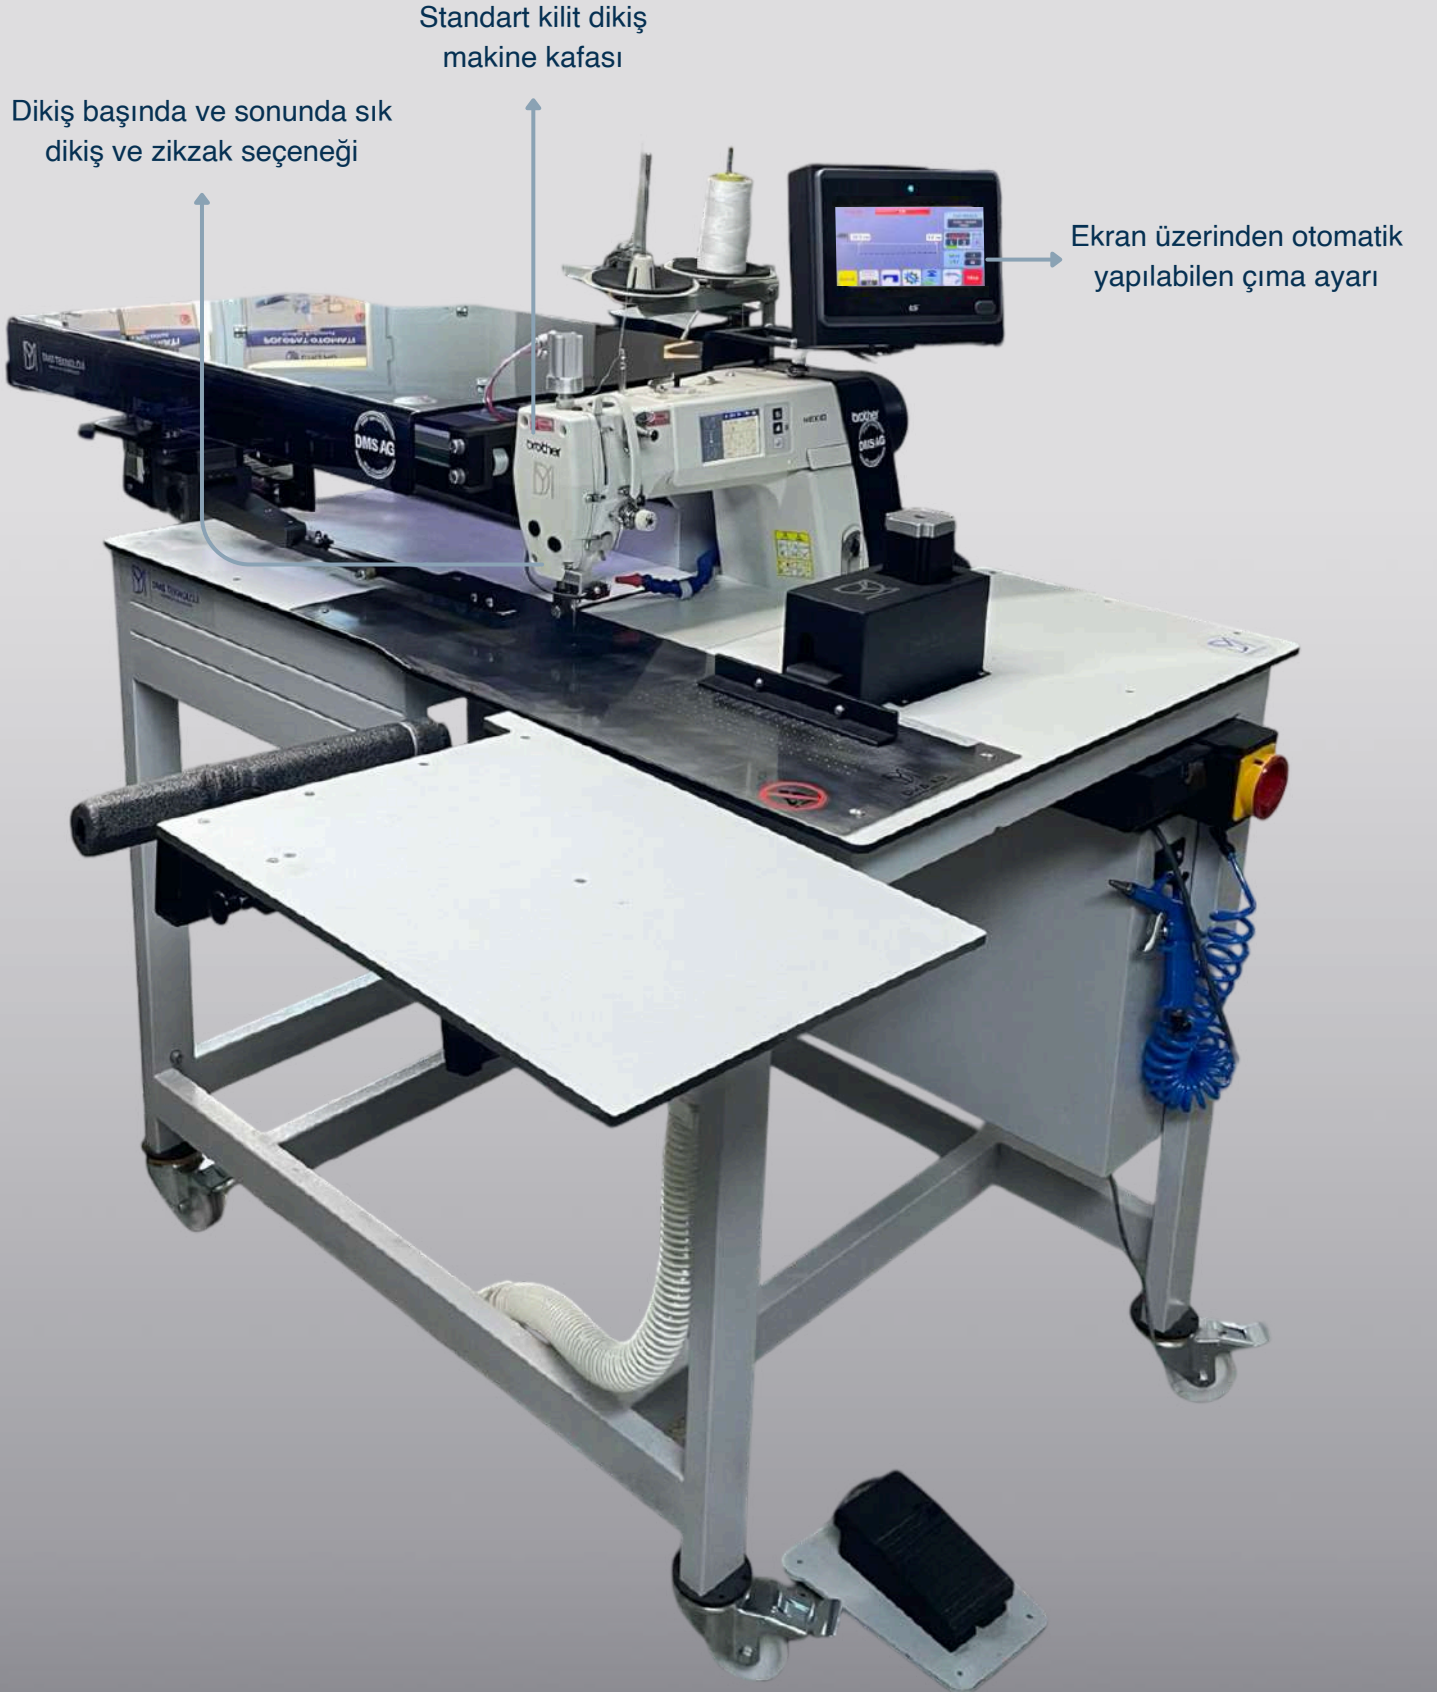

Kullanım Alanları:

- Klasik pantolonda cep gazi dikişi yapar.
- Chino pantolonda cep gazi dikişi yapar

Opsiyonlar:

- Alt masura sensörü
- Üst ip koptu sensörü

Usage Areas:

- Used for pocket creasing and stitching on classic trousers.
- Used for pocket creasing and stitching on chino trousers.

Options:

- Lower bobbin sensor
- Upper thread break sensor




DIKIŞ ADIM AYARI	0.5 - 4.5 MM
DIKIŞ UZUNLUĞU	5 - 25 CM
DIKIŞ HIZI	500 - 4200RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W, 50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DPX5 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	330-400 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	135WX75LX135H
MAKİNE AĞIRLIĞI	200 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 - 4.5 MM
STITCH LENGHT	5 - 25 CM
SEWING SPEED	500 - 4200RPM
POWER SOURCE	AC220W, 50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	DPX5 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	330-400 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	135WX75LX135H
MACHINE WEIGHT	200 KG (NET)

DMS 8000

PLEAT AND DART AUTOMAT PİLEPENS OTOMATI




Standart Kilit dikiş
makine kafası

Dikiş esnasında kolaylık
sağlayan vakum ünitesi



Dikiş başında ve sonunda sık
dikiş ve zikzak seçeneği

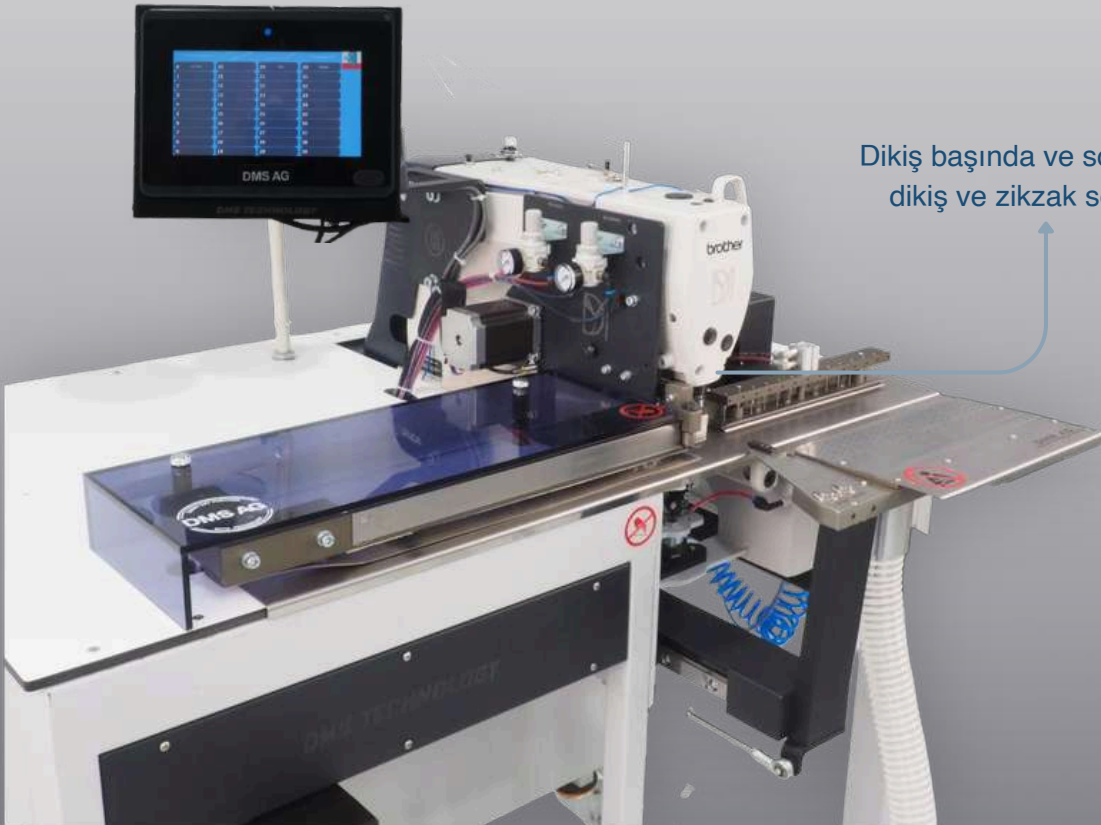

Kullanım Alanı:

- Klasik pantolonların penslerinin dikiminde kullanılmaktadır.
- Etek pililerinin dikiminde kullanılmaktadır.
- Özel talebe göre gömlek penslerinin dikiminde kullanılabilmesi için makine dikiş uzunluğu değiştirilebilir.
- Chino pantolon üretiminde kullanılmaktadır.

Opsiyonlar:

Alt masura sensörü
Üst ip koptu sensörü

Area of Use:

- It is used in sewing the darts of classic trousers.
- It is used in sewing skirt pleats.
- The machine stitch length can be changed to be used in sewing shirt darts according to special requests.
- Used in the production of chino trousers.

Options:

Lower bobbin sensor
Upper thread break sensor



DIKIŞ ADIM AYARI	0,5 - 4.5MM
DIKIŞ UZUNLUĞU	30CM
DIKIŞ HIZI	500- 4200RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DPX5 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	750 - 980 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	120WX110LX135H
MAKİNE AĞIRLIĞI	180 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0,5 - 4.5MM
STITCH LENGHT	30CM
SEWING SPEED	500- 4200RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	DPX5 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	750 - 980 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	120WX110LX135H
MACHINE WEIGHT	180 KG (NET)





DMS 8200

AUTOJIG AUTOMAT KAPAK OTOMATI



Standart Kilit dikiş makine kafası

Dikiş başında ve sonunda
sık dikiş ve zikzak seçeneği

Fotosel ile otomatik
çalışma seçeneği

Farklı kalıp ölçülerinde çalışma imkanı



Kullanım Alanları:

- Ceket cep kapaklarının hazırlığında kullanılır.
- Gömlek manşetlerinde ve gömlek yakalarında kullanılır.

Opsiyonlar:

Alt masura sensörü
Üst ip koptu sensörü

Usage Areas:

- Used in the preparation of jacket pocket flaps.
- Used in shirt cuffs and shirt collars.

Options:

Lower bobbin sensor
Upper thread break sensor



DIKİŞ ADIM AYARI	0,5 - 4,5MM
DIKİŞ HIZI	500- 3000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	134-135 = 16 NO
ÜRETİM ADETİ	350-450 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	110WX70LX130H
MAKİNE AĞIRLIĞI	140 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0,5 - 4,5MM
SEWING SPEED	500- 3000RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	134-135 = 16 NO
PRODUCTION AMOUNT	350-450 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	110WX70LX130H
MACHINE WEIGHT	140 KG (NET)

DMS 8400

TROUSERS J STITCH AUTOMAT KLASİK PANTOLON J DİKİŞ OTOMATI



Standart Kilit dikiş
makine kafası

Dikiş başında ve sonunda
sık dikiş ve zikzak
seçeneği



Ayarlanabilir dikiş
derinliği



Kullanım Alanları:

- Klasik pantolon J dikişlerinde kullanılır
- Chino pantolon üretiminde kullanılır.

Opsiyonlar:

Alt masura sensörü

Üst ip koptu sensörü


Usage Areas:

- Used in classic trouser J seams
- Used in the production of chino trousers.

Options:

Lower bobbin sensor

Upper thread break sensor

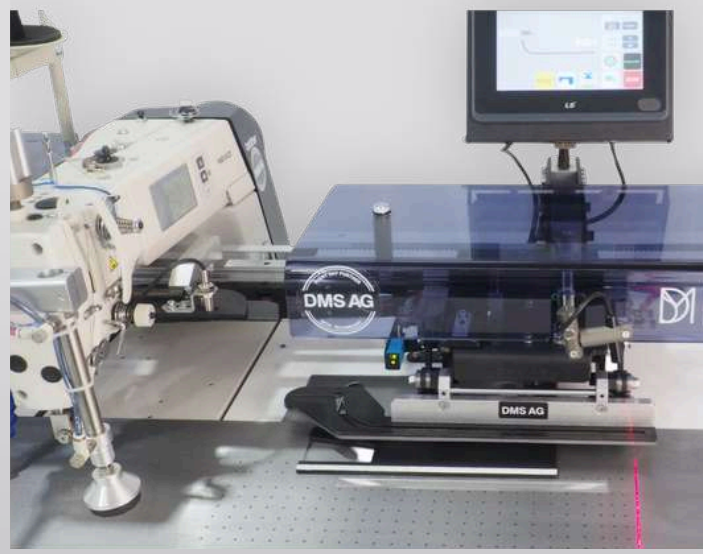

DIKİŞ ADIM AYARI 0,5 - 4,5MM

DIKİŞ HIZI 500- 3000RPM

GÜÇ KAYNAĞI AC220W,50/60HZ

GÜÇ 24W

İĞNE ÖLÇÜSÜ DPX5 = NO 16

ÜRETİM ADETİ 280-400 AD/SAAT

HAVA BASINCI 6 BAR

MAKİNE ÖLÇÜLERİ 120WX85LX135H

MAKİNE AĞIRLIĞI 210 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT 0.5 - 4.5MM

SEWING SPEED 500- 3000RPM

POWER SOURCE AC220W, 50/60HZ

POWER 24W

NEEDLE MEASUREMENTS DPX5 = NO 16

PRODUCTION AMOUNT 280-400 PC/HOUR


AIR PRESSURE 6 BAR

MACHINE MEASUREMENTS 120WX85LX135H

MACHINE WEIGHT 210 KG (NET)

DMS 8600

SUBTLE SEAM AUTOMAT GÖLGE DİKİŞ OTOMATI

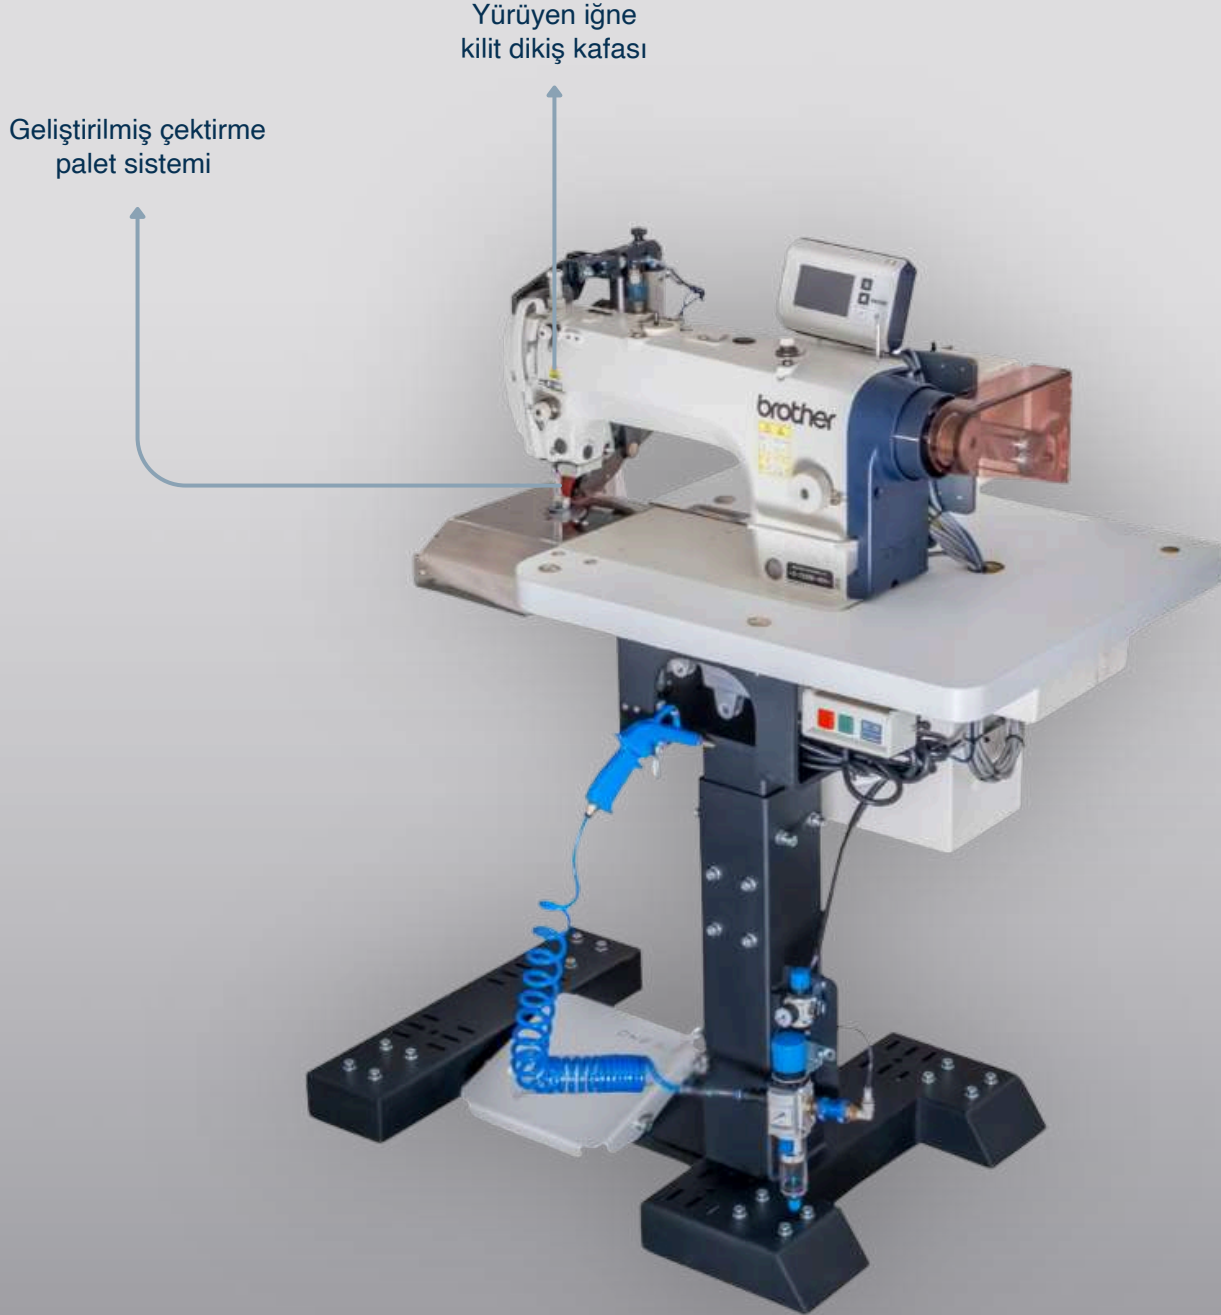

Kullanım Alanları:

- Chino pantolon
- Klasik pantolon

Usage Areas:

- Chino pants
- Classic pants




DIKİŞ ADIM AYARI	0.5 - 5 MM
DIKİŞ HIZI	500 - 4000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W, 50/60HZ
GÜÇ	220W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DPX5 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	65-85 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	110WX80LX130H
MAKİNE AĞIRLIĞI	130 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 - 5 MM
SEWING SPEED	500- 4000RPM
POWER SOURCE	AC220W, 50/60HZ
POWER	220W
NEEDLE MEASUREMENTS	DPX5 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	65-85 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	110WX80LX130H
MACHINE WEIGHT	130 KG (NET)

DMS 3800

LONG VERSION SIDE SEAMER AUTOMAT UZUN YAN ÇATMA OTOMATI



Tek zincir dikiş
ve beş iplik kapalı
dikiş seçeneği

Alt ve üst molayı ekrandan
kontrol edebilmeye olanak
sağlayan step motor ünitesi

EXT Pegasus Transportlu
Orijinal Y ayak sistemli
makine kafası

Atık ip toplama
haznesi



Kullanım Alanları:

- Chino ve kumaş pantolonlarda ön ve arka pantolonun birbirlerine dikiminde kullanılmaktadır.

Usage Areas:

- Used to sew the front and back of chino pants and fabric trousers together.



DIKİŞ ADIM AYARI	0,5-4,5MM
DIKİŞ HIZI	500- 8500RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DCX27 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	300-400 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	170WX100LX140H
MAKİNE AĞIRLIĞI	165 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 - 4.5MM
SEWING SPEED	500- 8500RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	DCX27 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	300-400 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	170WX100LX140H
MACHINE WEIGHT	165 KG (NET)

DMS 3700

SHORT VERSION SIDE SEAMER AUTOMAT KISA YAN ÇATMA OTOMATI




Kullanım Alanları:

- Chino ve kumaş pantolonlarda ön ve arka pantolonun birbirlerine dikiminde kullanılmaktadır.

Usage Areas:

- Used to sew the front and back of chino pants and fabric trousers together.

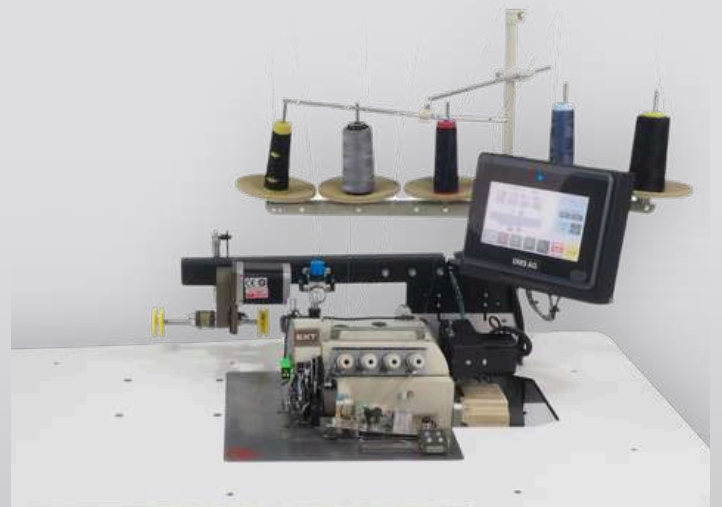

DIKİŞADIM AYARI	0.5-4.5MM
DIKİŞ HIZI	500- 8500RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W, 50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DCX27 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	300-400 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	120WX70LX130H
MAKİNE AĞIRLIĞI	135 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0,5-4,5MM
SEWING SPEED	500- 8500RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	DCX27 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	300-400 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	120WX70LX130H
MACHINE WEIGHT	135 KG (NET)

DMS 3200

LINING AUTOMAT ASTARLAMA OTOMATI



Bekleme yapmadan seri
çalışmaya uygundur.

Kumaşı düzenleyen ve hatasız bir
dikim gerçekleştirmesini sağlayan
kenar tutucular kullanılmaktadır.

EXT5204-02 Pegasus dikiş
kafası kullanılmaktadır.




Kullanım Alanları:

- Klasik Pantolon
- EXT5204-02 Pegasus dikiş kafası kullanılmaktadır.
- Kumaşın devinimini sağlayan step motor palet sistemi kullanılmaktadır.
- Bekleme yapmadan seri çalışmaya uygundur.
- Astarlı ve astarsız olarak çalışma seçeneği sunar.

Usage Areas:

- Classic Pants
- EXT5204-02 Pegasus sewing head is used.
- A stepper motor pallet system is used to move the fabric.
- It is suitable for serial operation without waiting.
- Offers the option to work with or without lining.

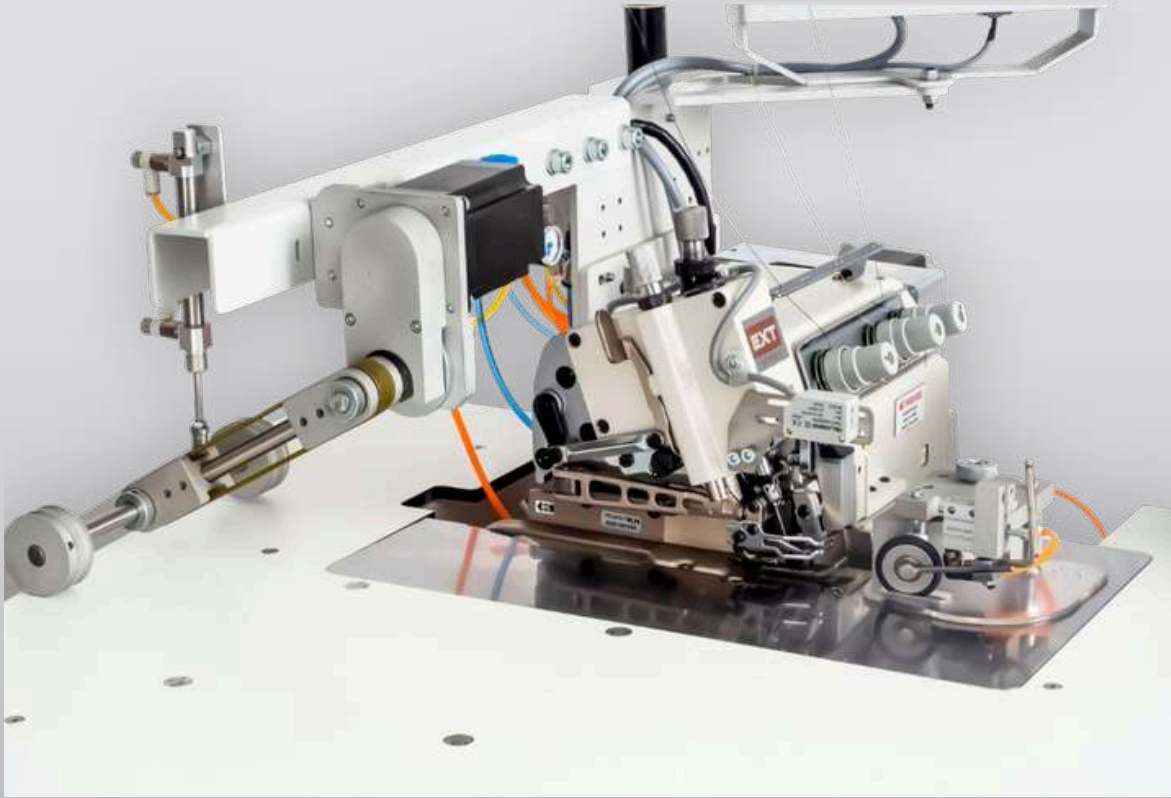

DIKİŞ ADIM AYARI	0,5-4,5MM
DIKİŞ HIZI	500- 8500RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	220W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DCX27 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	220-300 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	160WX100LX140H
MAKİNE AĞIRLIĞI	165 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5-4.5MM
SEWING SPEED	500- 8500RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	220W
NEEDLE MEASUREMENTS	DCX27 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	220-300 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	160WX100LX140H
MACHINE WEIGHT	165 KG (NET)

DMS 3100


SERGING AUTOMAT SURFILE OTOMATI

Kumaşı düzenleyen ve hatasız bir dikim gerçekleştirmesini sağlayan kenar tutucular kullanılmaktadır.



Bekleme yapmadan seri çalışmaya uygundur.

EX5204-02 Pegasus dikiş kafası kullanılmaktadır.

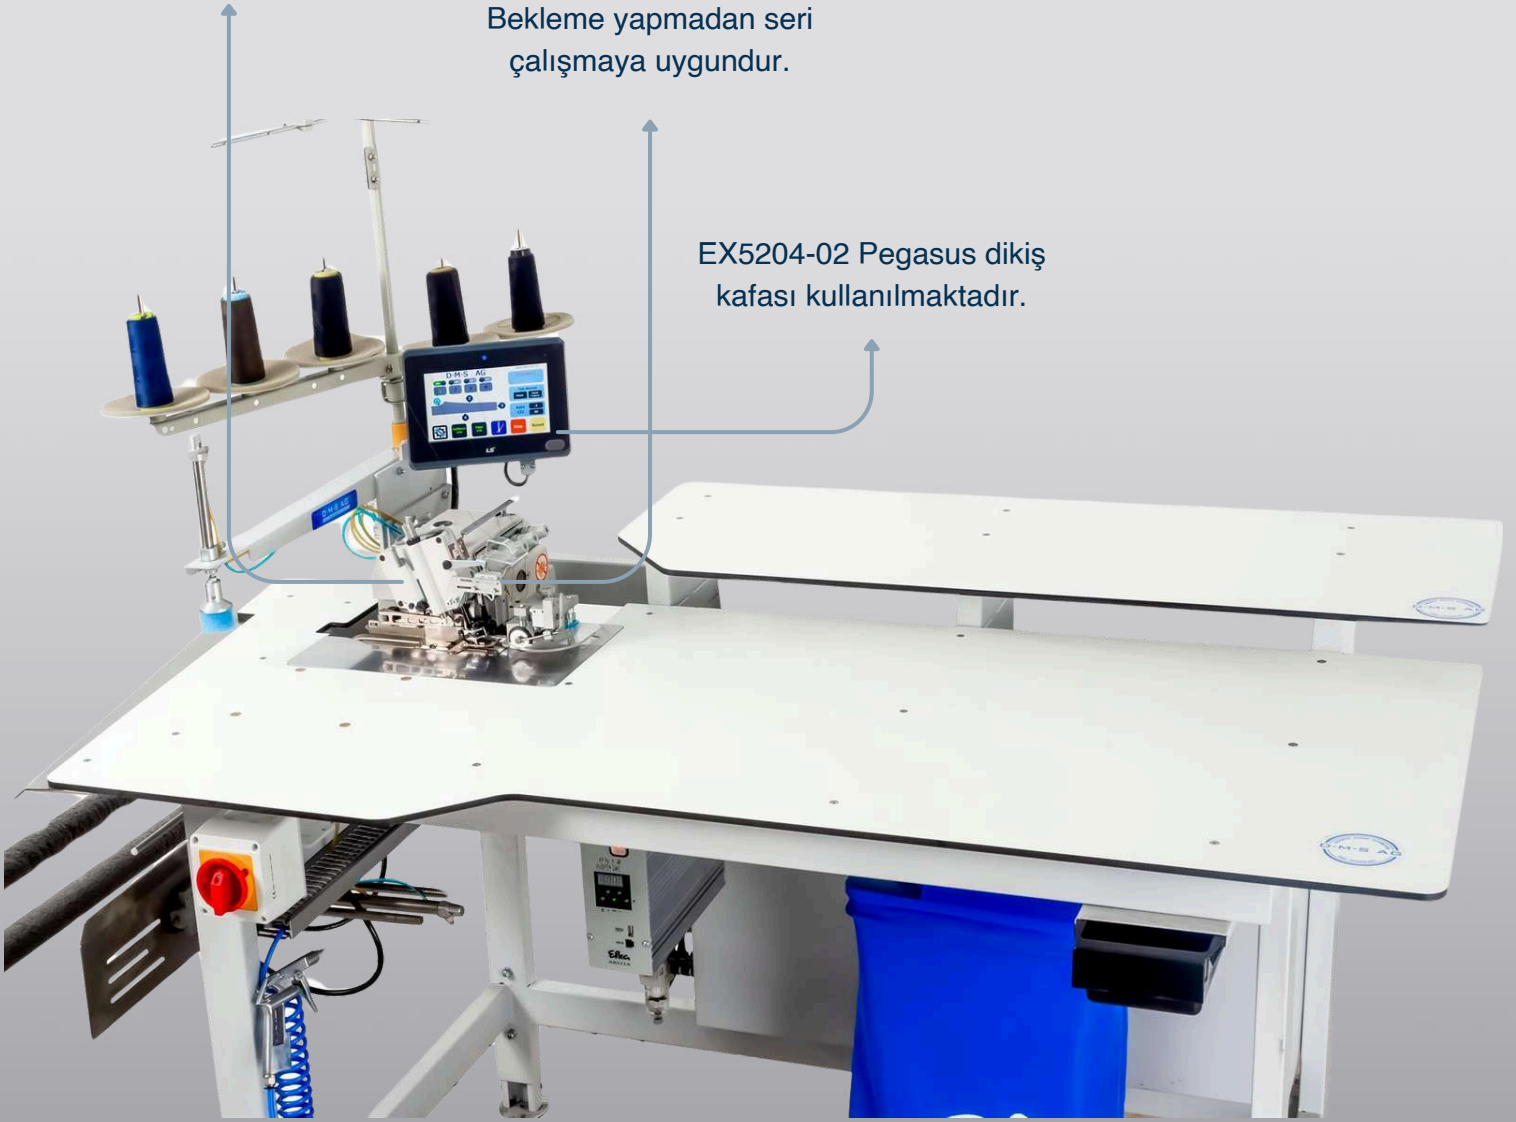

Kullanım Alanı:

- Chino Pantolon
- Klasik Pantolon


Usage Areas:

- Chino Pants
- Classic Pants



DIKİŞ ADIM AYARI	0.5 - 4.5MM
DIKİŞ HIZI	500 - 8500RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W, 50/60HZ
GÜÇ	220W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DCX27 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	900 - 1100 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	160WX100LX140H
MAKİNE AĞIRLIĞI	155 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 - 4.5MM
SEWING SPEED	500 - 8500RPM
POWER SOURCE	AC220W, 50/60HZ
POWER	220W
NEEDLE MEASUREMENTS	DCX27 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	900 - 1100 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	160WX100LX140H
MACHINE WEIGHT	155 KG (NET)

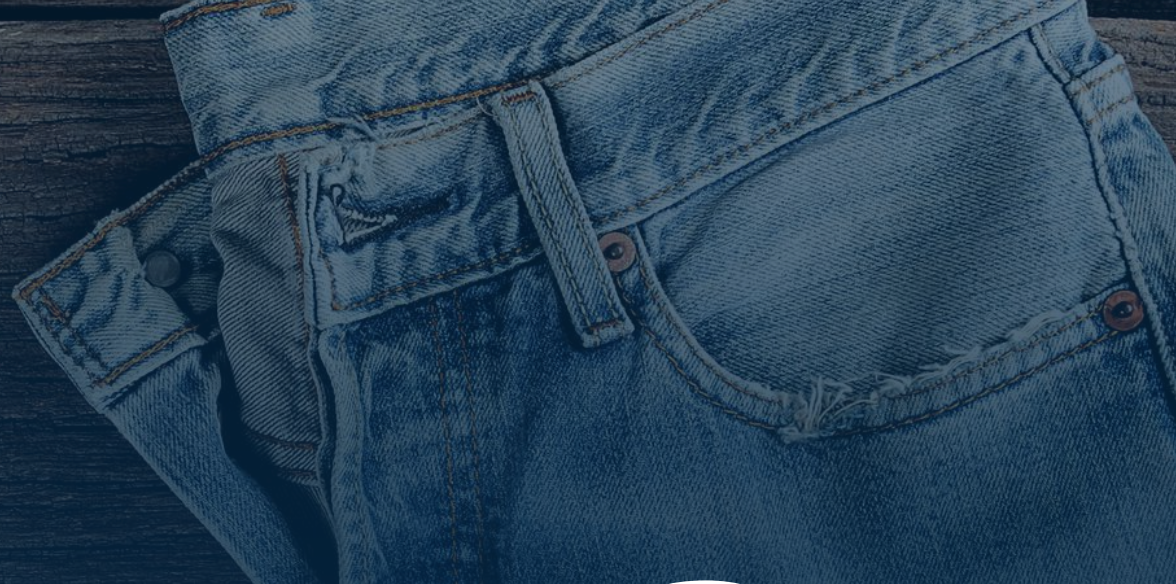

DMS


TECHNOLOGY

DENIM



DMS 2700

BACK POCKET SETTER AUTOMAT ARKA CEP TAKMA OTOMATI

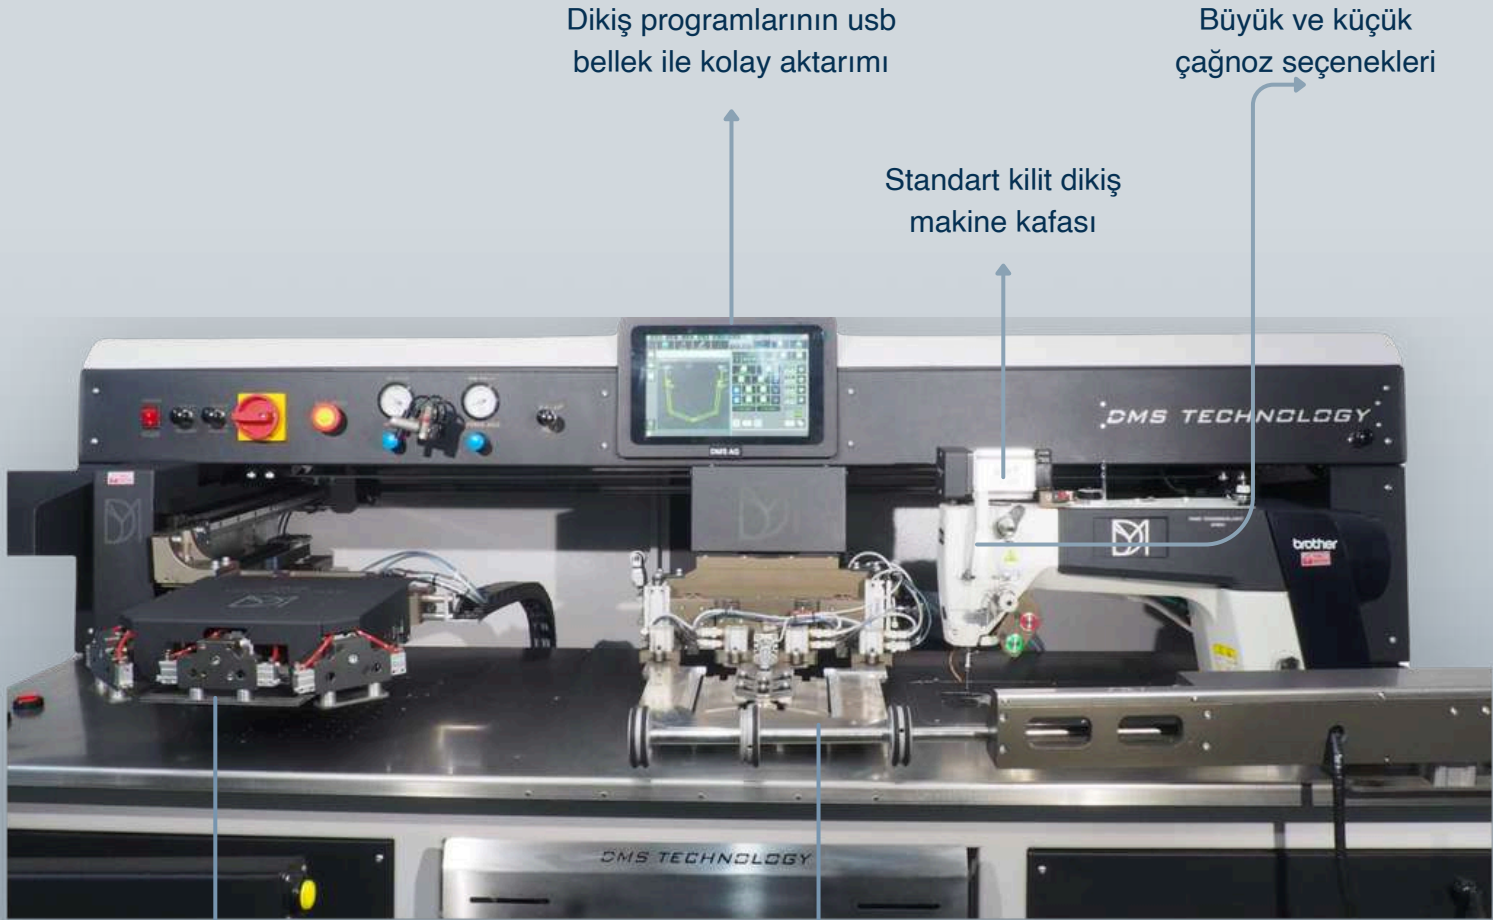

Dikiş programlarının usb bellek ile kolay aktarımı

Büyük ve küçük çağnoz seçenekleri

Standart kilit dikiş makine kafası

Geliştirilmiş kalıp sistemi

Kullanılan bilgisayar tabanlı sistem sayesinde her modeli yapabilme imkanı



Kullanım Alanları:

- Kot pantolon- Chino pantolon arka cep dikişi
- Gömlek göğüs cep dikişi
- Tişört göğüs cep dikişi

Opsiyonlar:


İstifleme
Austrole
Keçe Besleme

Usage Areas:

- Jeans-Chino pants back pocket sewing
- Shirt chest pocket sewing
- T-shirt chest pocket sewing

Opsiyonlar:

İstifleme
Austrole
Felt Feeding System

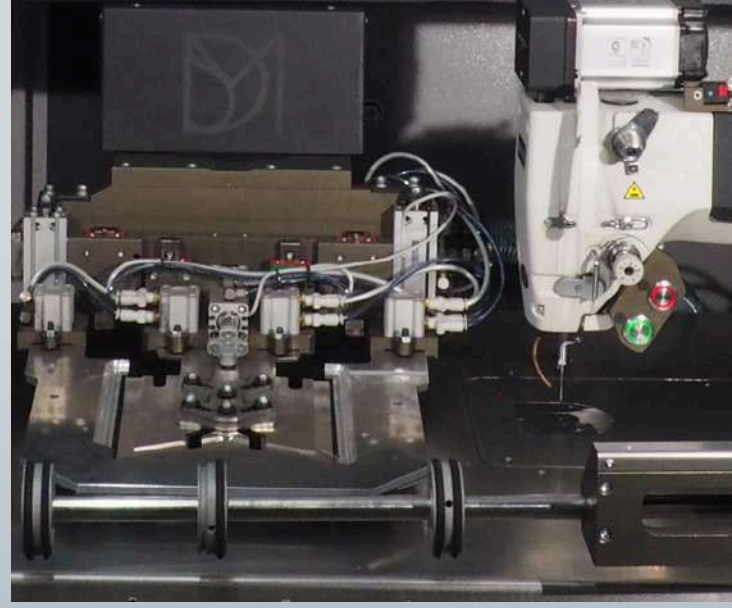


DIKIŞ ADIM AYARI	0.5 - 5 MM
DIKIŞ HIZI	500- 4000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC380W,50/60HZ
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DP5
ÜRETİM ADETİ	300-400 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	210WX130LX175H
MAKİNE AĞIRLIĞI	800 KG (NET)


STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 - 5 MM
SEWING SPEED	500- 4000RPM
POWER SOURCE	AC380W,50/60HZ
NEEDLE MEASUREMENTS	DP5
PRODUCTION AMOUNT	300-400 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	210WX130LX175H
MACHINE WEIGHT	800 KG (NET)

DMS 2400

DENİM J STITCH AUTOMAT KOT J DİKİŞ OTOMATI

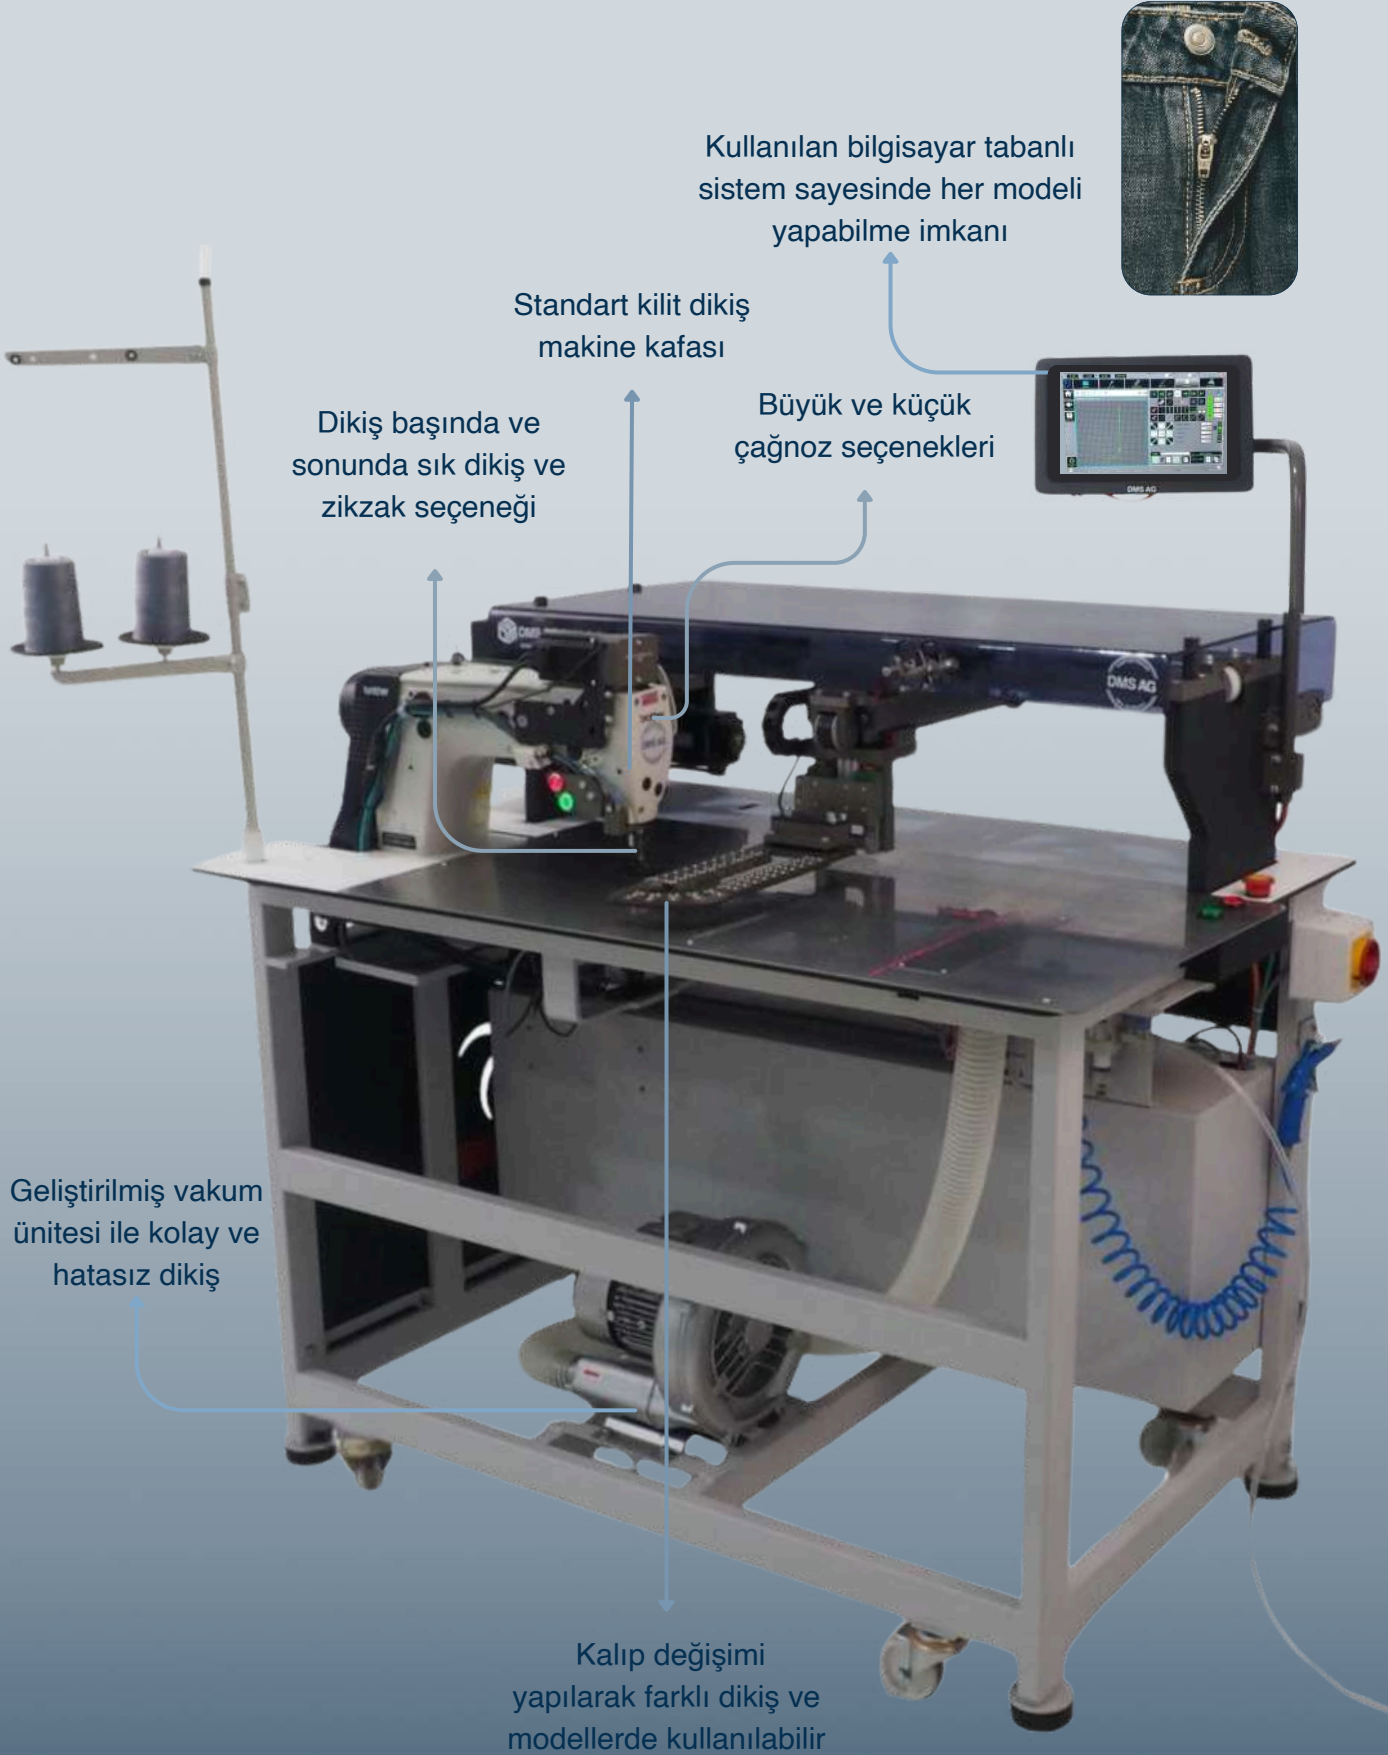

Kullanılan bilgisayar tabanlı sistem sayesinde her modeli yapabilme imkanı



Standart kilit dikiş makine kafası

Dikiş başında ve sonunda sık dikiş ve zikzak seçeneği

Büyük ve küçük çağnoz seçenekleri



Geliştirilmiş vakum ünitesi ile kolay ve hatasız dikiş

Kalıp değişimi yapılarak farklı dikiş ve modellerde kullanılabilir



Kullanım Alanları:

- Kot pantolonların ve chino pantolonların J dikişlerini yapmaktadır.

Usage Areas:

- Used for J stitches on jeans and chino pants.



DIKİŞ ADIM AYARI	0.5 - 4.5 MM
DIKİŞ HIZI	500- 4000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
ÇALISMA ALANI	28 CM X 28 CM
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DPX5 = NO 19
ÜRETİM ADETİ	400-600 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	130WX85LX150H
MAKİNE AĞIRLIĞI	265 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 - 4.5 MM
SEWING SPEED	500- 4000RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
WORKING AREA	28 CM X 26 CM
NEEDLE MEASUREMENTS	DPX5 = NO 19
PRODUCTION AMOUNT	400-600 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	130WX85LX150H
MACHINE WEIGHT	265 KG (NET)





DMS 2600

POCKET HEMMING AUTOMAT CEP AĞZI KIVIRMA OTOMATI



Geliştirilmiş palet çekirme sistemi

Otomatik zincir kesme sistemi

Vakum ünitesi

Standart zincir dikiş
makine kafası

10mm'den 2.5cm'e
kadar katlama imkanı



Kullanım Alanları:

- Kot pantolon arka cep üretiminde kullanılmaktadır.
- Chino pantolon arka cep üretiminde kullanılmaktadır.
- Tek bir kıvrırma aparatı ile 10 mm'den 22 mm kadar dikiş yapar, ayarlanabilir aparatı vardır.

Usage Areas:

- Used in the production of back pockets of jeans.
- Used in the production of back pockets of chino pants.
- Performs stitching from 10 mm to 22 mm with a single hemming attachment, which is adjustable.




DIKİŞ ADIM AYARI	0,05 - 5 MM
DIKİŞ HIZI	500- 3000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	TVX5 = NO 19
ÜRETİM ADETİ	2000-3000 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	190WX110LX150H
MAKİNE AĞIRLIĞI	230 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0,05 - 5 MM
SEWING SPEED	500- 3000RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	TVX5 = NO 19
PRODUCTION AMOUNT	2000-3000 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	190WX110LX150H
MACHINE WEIGHT	230 KG (NET)

DMS 2100


DENİM BELT AUTOMAT KOT KEMER OTOMATI



Dikiş başlangıç ve bitiminde bıçak
kesim fotosel kontrol sistemi

Standart zincir dikiş makine kafası

Otomatik sağ ve sol
atmala özelliği

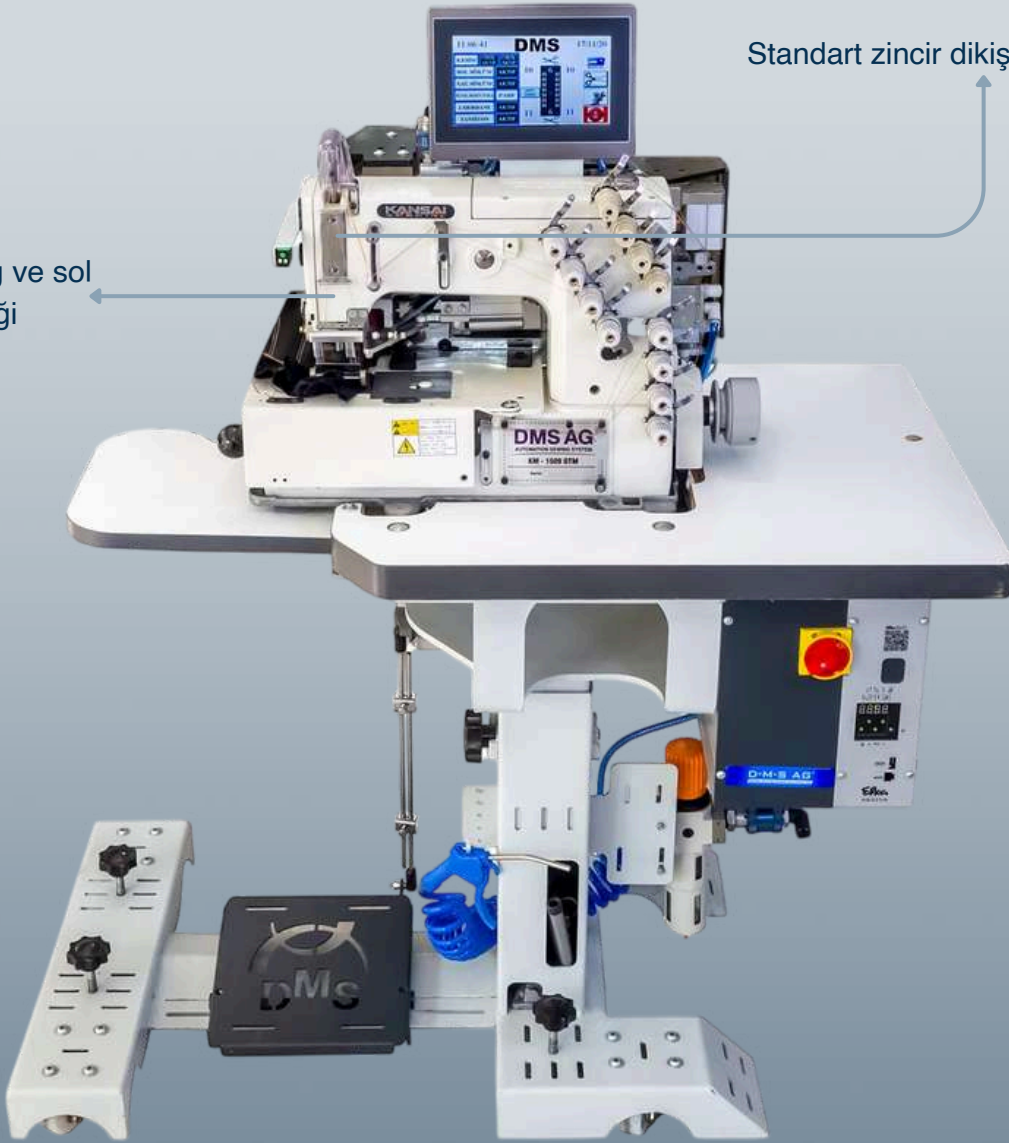


Kullanım Alanları:

- Kot ve chino pantolon üretiminde kullanılmaktadır.

-Bu makine fotosel ve sensörlerle otomatik çalışmaktadır.

-Dikiş sonunda, bir sonraki operasyon için gerekli olan dikiş sökmeyi otomatik yapmaktadır. Bu da üretim aşamasında ikinci bir işleme ihtiyaç duymamızı ortadan kaldırır.

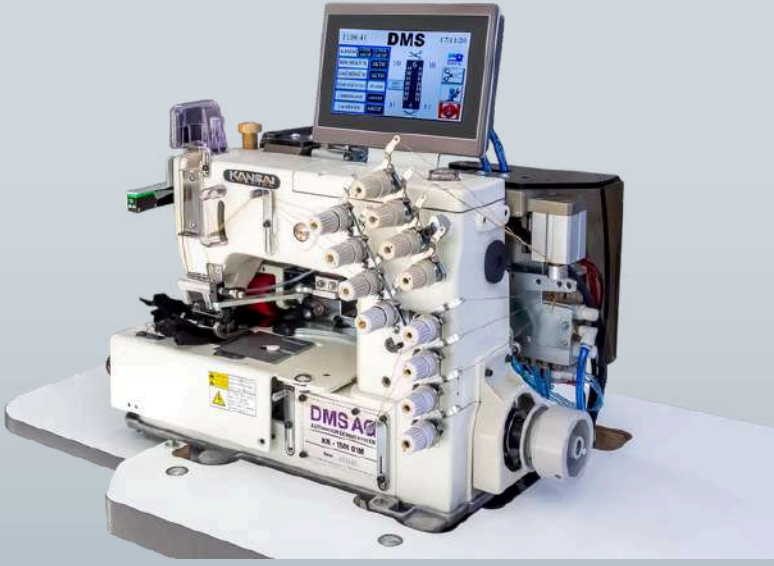

Usage Areas:

- Used in the production of jeans and chino pants.

-This machine works automatically with photocells and sensors.

-At the end of sewing, it automatically performs the seam removal required for the next operation. This eliminates the need for a second process during the production phase.




DIKİŞ ADIM AYARI	0.5 - 5 MM
DIKİŞ HIZI	500 - 3000 RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
İĞNE ÖLÇÜSÜ	TVX5 = NO 21
ÜRETİM ADETİ	220 - 300 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	105WX85LX120H
MAKİNE AĞIRLIĞI	140 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 - 5 MM
SEWING SPEED	500- 3000 RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
NEEDLE MEASUREMENTS	TVX5 = NO 21
PRODUCTION AMOUNT	220 - 300 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	105WX85LX120H
MACHINE WEIGHT	140 KG (NET)

DMS 2300

FEED OF THE ARM AUTOMAT KOLLU OTOMATI

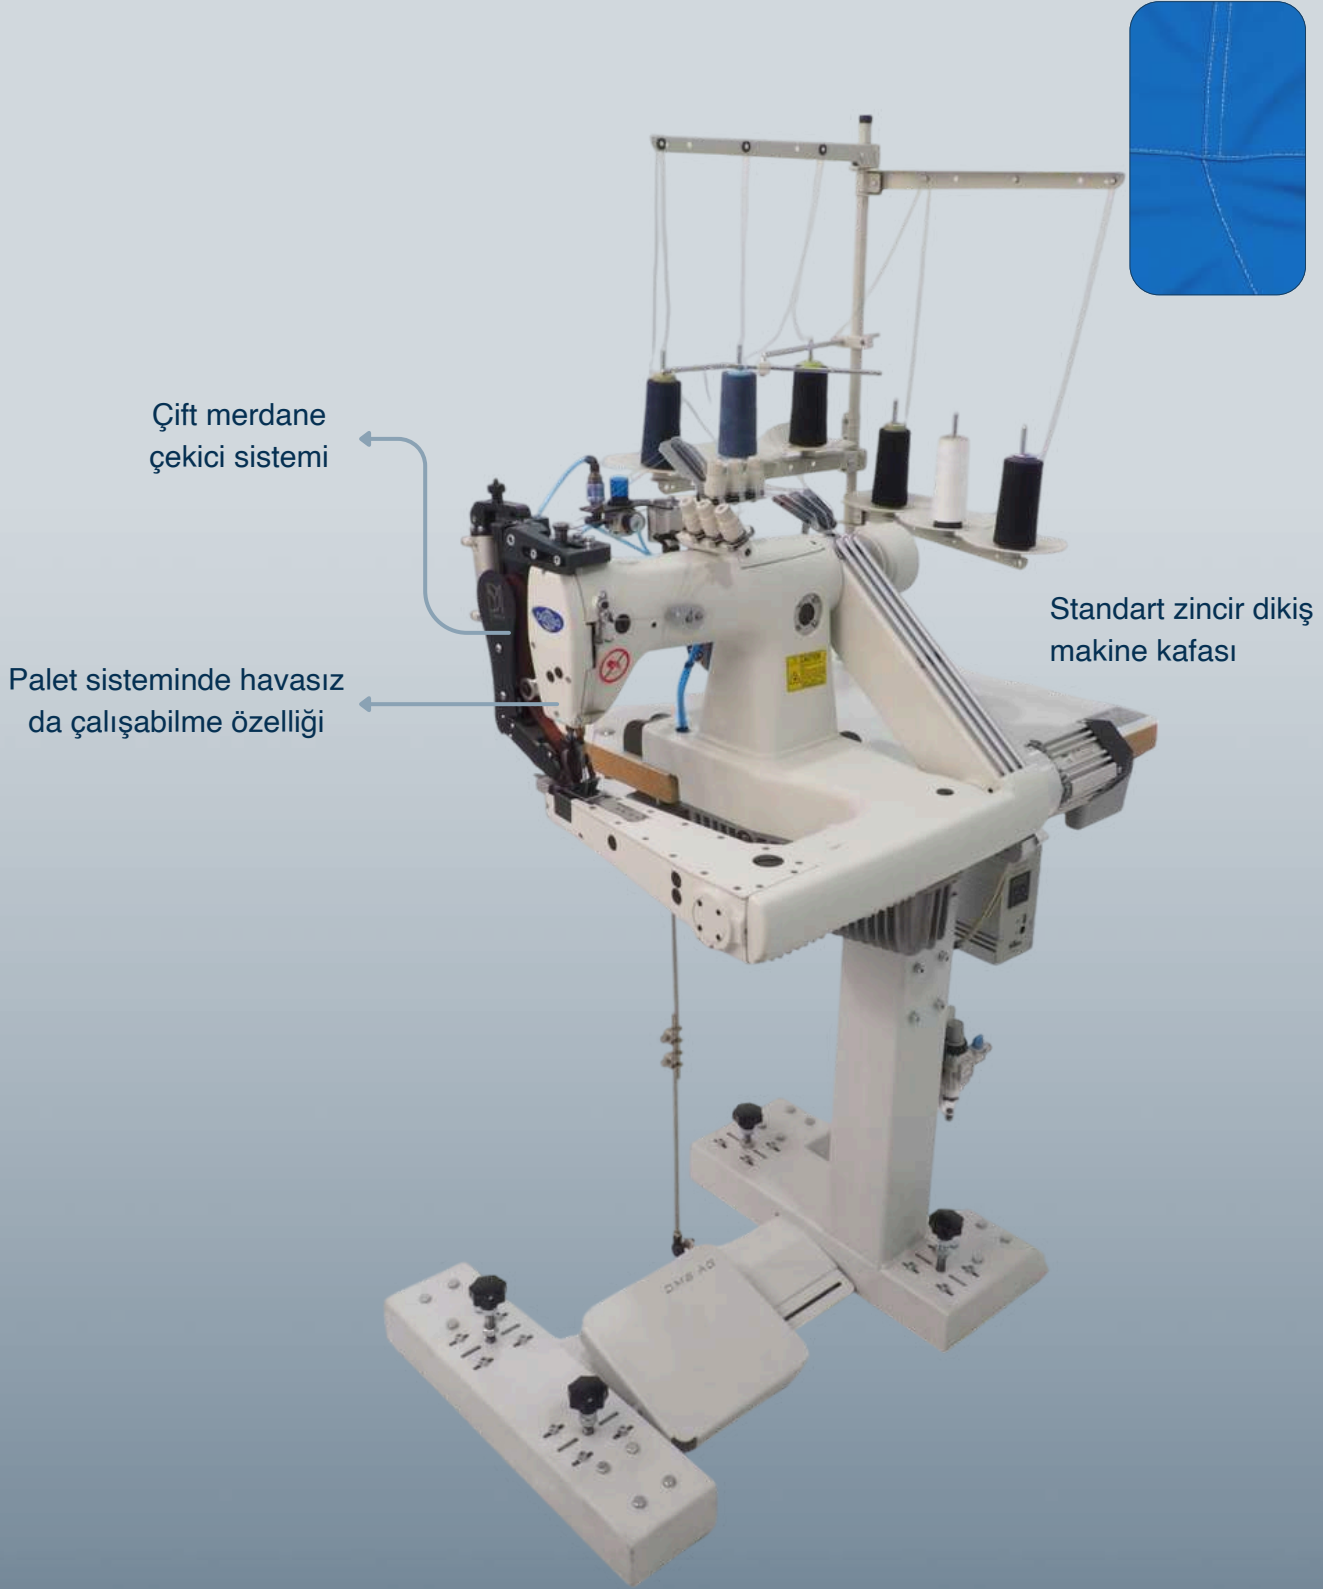

Kullanım Alanları:

- Kot ve chino pantolon üretiminde kullanılmaktadır.

-Çekici palet sisteminde iki adet palet kullanılmıştır. Bununla dikişte dalgalanmalar önlenmeye ve daha kusursuz bir dikiş çıkması amaçlanmıştır. Bu iki palet birbirinden ayrı çalışmaktadır, biri kumaşı Y yönüne çekerken diğeri -Y yönünde hareket eder.

Usage Areas:

- Used in the production of jeans and chino pants.

-Two pallets are used in the traction pallet system. This is intended to prevent fluctuations in the stitching and to produce a more perfect stitch. These two pallets work separately, one pulls the fabric in the Y direction while the other moves in the -Y direction.




DIKIŞ ADIM AYARI	0,5 - 5MM
DIKIŞ HIZI	500- 4000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
İĞNE ÖLÇÜSÜ	TVX5 = NO 21
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	90WX80LX125H
MAKİNE AĞIRLIĞI	120 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0,5 - 5MM
SEWING SPEED	500- 4000RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
NEEDLE MEASUREMENTS	TVX5 = NO 21
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	90WX80LX125H
MACHINE WEIGHT	120 KG (NET)

DMS 8900

WAISTBAND BRIDGE SEWING AUTOMAT KEMER ALTI KÖPRÜ OTOMATI



Kullanım Alanları:

- Chino pantolon
- Klasik pantolon
- Kot Pantolon

- Köprü boyları ekrandan ayarlanabilmektedir.
- Köprü ek yerleri otomatik olarak kesilmektedir.
- Çift dikiş yapabilmektedir.



Kullanım Alanları:

- Chino Pants
- Classic Pants
- Jeans

- Bar tacking stitch lengths can be adjusted from the screen.
- Bar tacking joints are cut automatically.
- Also performs double stitching.



DIKİŞ İŞLEME ALANI	40 X 30 CM
DIKİŞ HIZI	500- 3500RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	220W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DPX5 = 18 NO
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	120WX60LX120H
MAKİNE AĞIRLIĞI	85 KG (NET)

SEWING AREA	40 X 30 CM
SEWING SPEED	500- 3500RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	220W
NEEDLE MEASUREMENTS	DPX5 = 18 NO
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	120WX60LX120H
MACHINE WEIGHT	85 KG (NET)



DMS

TECHNOLOGY

T-SHIRT




DMS 760-5

FULLY AUTOMATIC POCKET WELT AUTOMAT FULL OTOMATİK (ÇIMALI) FLETO OTOMATI



Lazer kesim sistemi

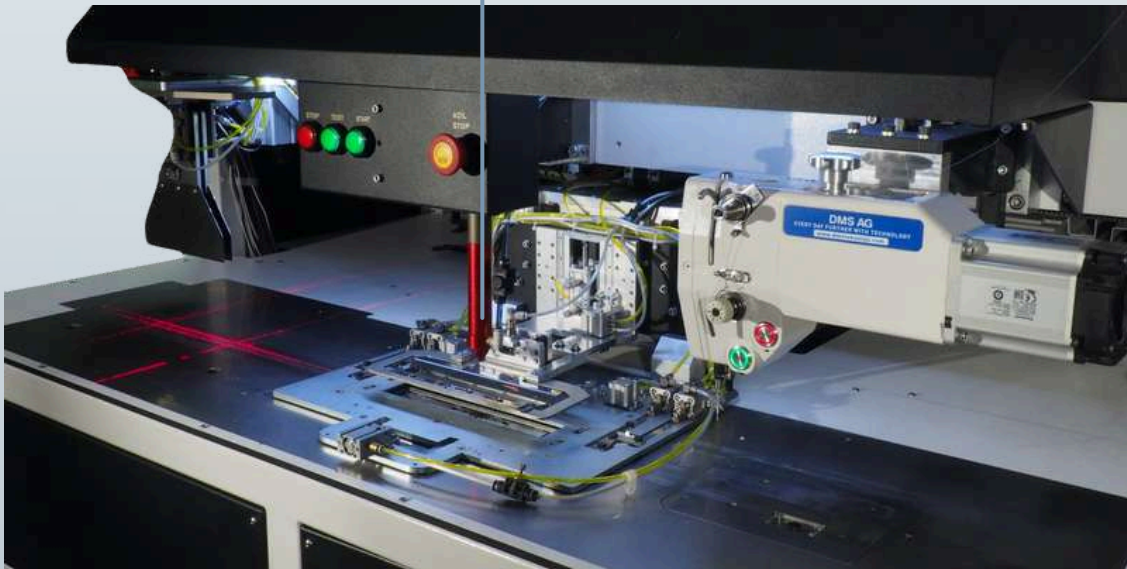

Kullanım Alanları:


- Klasik Pantolon Üretimi
- Tişört Üretimi
- Kot Pantolon Üretimi
- Eşofman Üretimi
- Chino Pantolon Üretimi
- İş kıyafetleri

- Çımalı fleto makinemiz fleto dikimindeki tüm işlemleri tamamlayıp, ekstra bir işleme ihtiyaç duyulmayacak şekilde çalışmaktadır.
- Makine lazer kesim sistemiyle çalışmaktadır.

Usage Areas:

- Classic Trouser Production
- T-shirt Production
- Jeans Production
- Tracksuit Production
- Chino Trouser Production
- Workwear

- Our fully automatic pocket welt automat completes all processes involved in welt sewing, operating in a way that requires no additional steps.
- The machine operates with a laser cutting system.

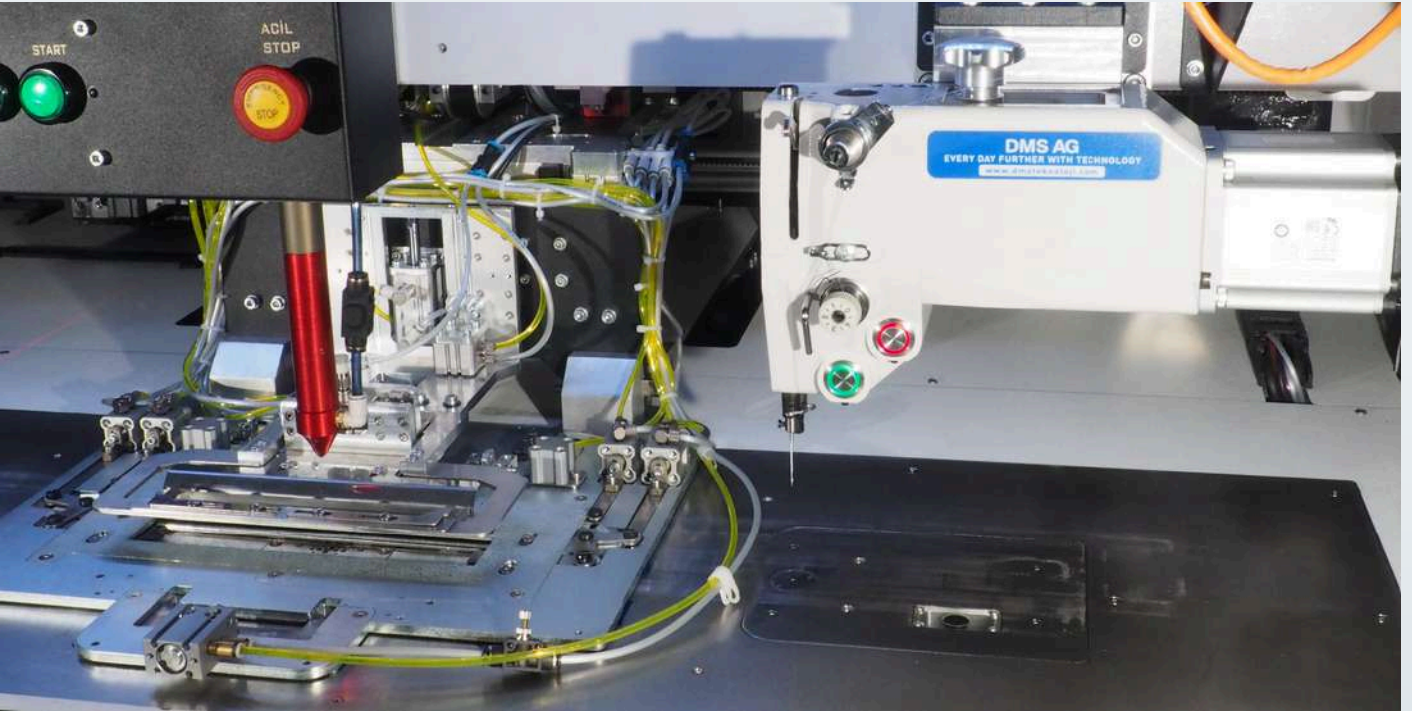

DIKİŞ ADIM AYARI	0.5- 4.5 MM
DIKİŞ UZUNLUĞU	2.5 - 30 CM
DIKİŞ HIZI	500- 3500 RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	134-135
ÜRETİM ADETİ	100-150 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	170WX110LX150H
MAKİNE AĞIRLIĞI	900 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5- 4.5 MM
STITCH LENGHT	2.5 - 30 CM
SEWING SPEED	500- 3500 RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	134-135
PRODUCTION AMOUNT	100-150 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	170WX110LX150H
MACHINE WEIGHT	900 KG (NET)

DMS 760-3

ROLL ZIPPER POCKET WELTING AUTOMAT RULO FERMUARLI FLETO OTOMATI



Kullanım Alanları:

- Eşofman fermuarlı fleto ceplerinde kullanılır.
- Pantolon fermuarlı fleto ceplerinde kullanılır.
- Opsiyonel olarak rulo fermuar sistemi elcikli fermuar sistemiyle değiştirilebilmektedir. Bu şekilde hazır elcikli fermuarlar dikilebilmektedir.
- Opsiyonel olarak kesim sistemi lazer kesim sistemiyle değiştirilebilmektedir.

Opsiyonlar:


- İstifleme ünitesi
- Tela ünitesi/ Fusing units
- Vakum ünitesi
- Austrole ünitesi
- Alt Masura sensörü

Usage Areas:

- Used in zippered welt pockets of tracksuits.
- Used in zippered welt pockets of trousers.
- Optionally, the roll zipper system can be replaced with a pull-tab zipper system, allowing pre-attached pull-tab zippers to be sewn.
- Optionally, the cutting system can be replaced with a laser cutting system.

Options:

- Stacking unit
- Fusing unit
- Vacuum unit
- Austrole unit
- Lower bobbin sensor

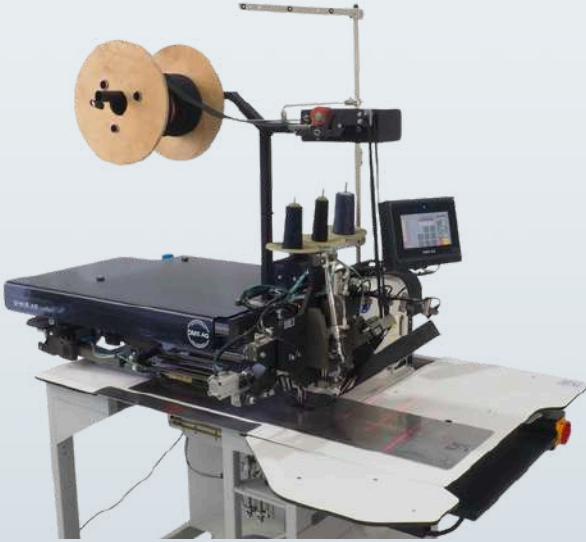

DIKİŞ ADIM AYARI	0.5 - 4.5 MM
DIKİŞ UZUNLUĞU	2.5- 22CM
DIKİŞ HIZI	500- 3000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	134 X 135 = NO 16
ÜRETİM ADETİ	300-400 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	140WX95LX150H
MAKİNE AĞIRLIĞI	230 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.5 - 4.5 MM
STITCH LENGHT	2.5- 22CM
SEWING SPEED	500- 3000RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	134 X 135 = NO 16
PRODUCTION AMOUNT	300-400 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	140WX95LX150H
MACHINE WEIGHT	230 KG (NET)

DMS 9100

POLO PLAKET AUTOMAT POLOPAT OTOMATI



Kullanım Alanları:

- Polo yaka tişörtlerin yakasının dikiminde kullanılır.


- Çift ve tek bıçak ayarlamaları kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
- Programda çeşitli polo yaka modelleri bulunmaktadır ve ölçüler ekran üzerinden kolayca değiştirilebilir.
- Toplamda 30 farklı ölçü kaydedilebilir.
- Ana dikiş dışında, emniyet dikişi seçeneği de mevcuttur; bu, dar ölçülerde dikiş hatalarının (yırtılmaların) önlenmesine yardımcı olur.



Usage Areas:

- It is used in sewing the collar of polo shirts.

- Double and single blade adjustments can be easily performed.
- There are various polo collar models in the program and the measurements can be easily changed on the screen.
- A total of 30 different measurements can be saved.
- In addition to the main stitch, there is also a safety stitch option; this helps to prevent sewing errors (tears) in narrow measurements.

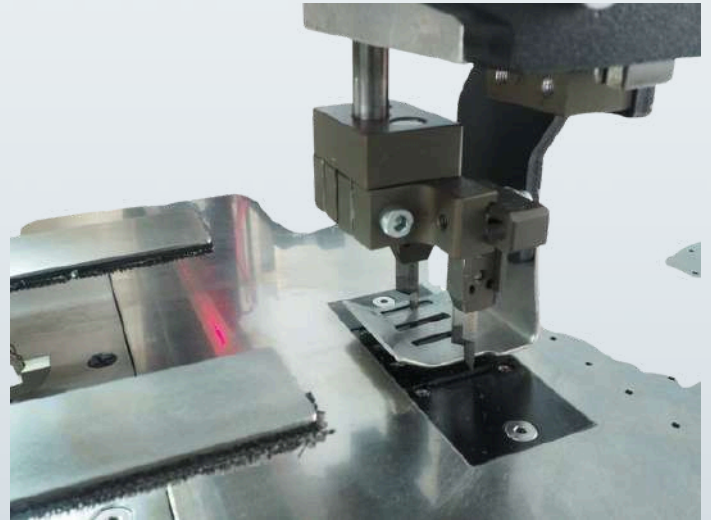

DIKİŞ ADIM AYARI	0,5 - 4MM
DIKİŞ UZUNLUĞU	5- 22CM
DIKİŞ HIZI	500- 4000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DP5-12
ÜRETİM ADETİ	250-360 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	130WX150LX140H
MAKİNE AĞIRLIĞI	230 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0,5 - 4MM
STITCH LENGHT	5- 22CM
SEWING SPEED	500- 4000RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	24W
NEEDLE MEASUREMENTS	DP5-12
PRODUCTION AMOUNT	250-360 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	130WX150LX140H
MACHINE WEIGHT	230 KG (NET)





DMS 9400

BOTTOM HEMMING MACHINE ETEK REŞME OTOMATI




Kullanım Alanları:

- T-shirt ve benzeri üst giyim ürünlerinin etek kıvrırma ve dikişini yapar
- Farklı kumaş türlerinde de sorunsuz çalışır.
- Dikiş yatırma özelliği vardır.

Usage Areas:

- Performs hemming and stitching of t-shirts and similar upper wear clothing.
- It also works flawlessly on different types of fabric.
- Has a Stitch flattening feature

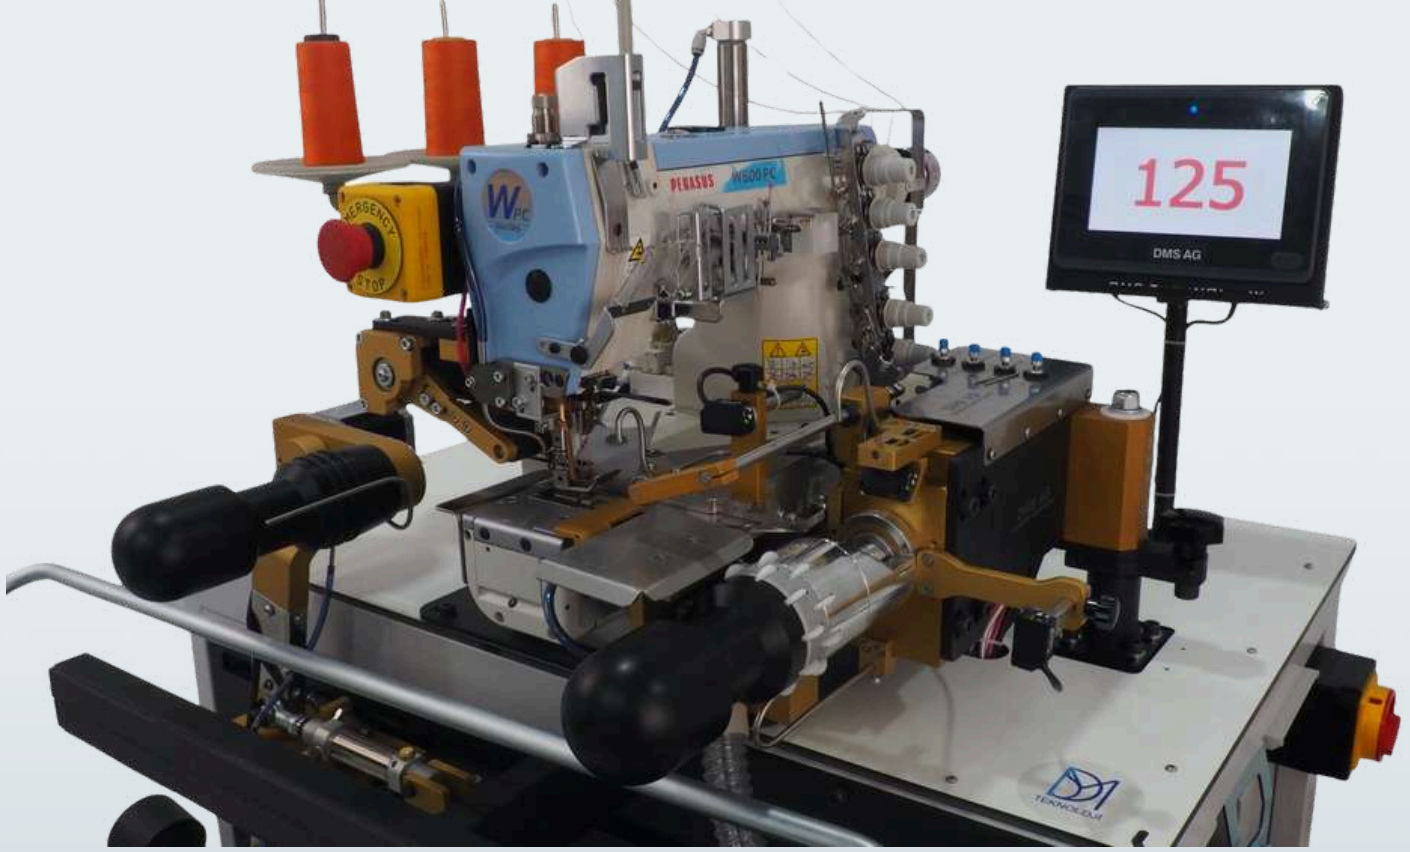


DIKİŞ ADIM AYARI	1 - 3.5MM
ETEK KIVIRMA ÖLÇÜSÜ	15-30 MM
DIKİŞ HIZI	500- 4000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	220W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	UY128GAS
ÜRETİM ADETİ	260-350 AD/SAAT
HAVA BASINCI	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	95WX106LX110H
MAKİNE AĞIRLIĞI	180 KG (NET)

STITCH LENGTH ADJUSTMENT	1 - 3.5MM
BOTTOM HEMMING MEASUREMENTS	15-30 MM
SEWING SPEED	500- 4000RPM
POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
POWER	220W
NEEDLE MEASUREMENTS	UY128GAS
PRODUCTION AMOUNT	260-350 PC/HOUR
AIR PRESSURE	6 BAR
MACHINE MEASUREMENTS	95WX106LX110H
MACHINE WEIGHT	180 KG (NET)

DMS 9200

SHIRT WELTING AUTOMAT GÖMLEK PENS OTOMATI

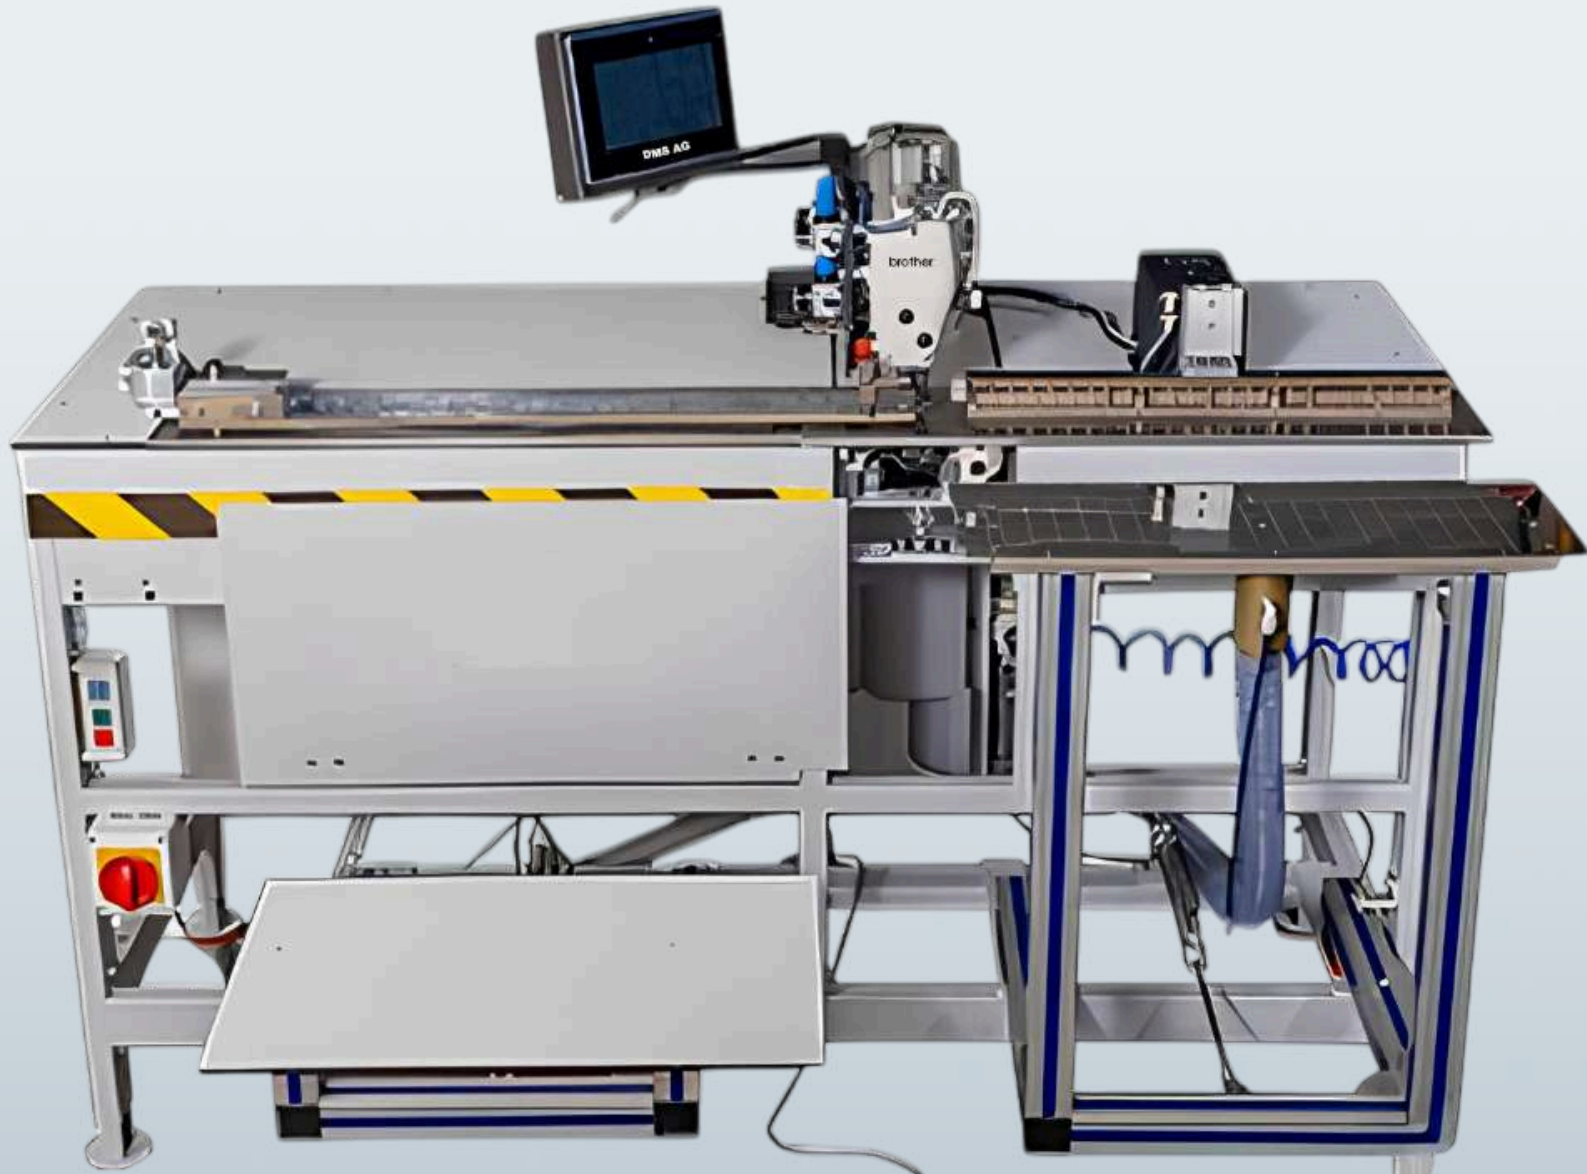



DIKIŞ ADIM AYARI	0.05 - 3.5MM	STITCH LENGTH ADJUSTMENT	0.05 - 3.5MM
DIKIŞ UZUNLUĞU	2,5- 50CM	STITCH LENGHT	2,5- 50CM
DIKIŞ HIZI	500- 3000RPM	SEWING SPEED	500- 3000RPM
GÜÇ KAYNAĞI	AC220W,50/60HZ	POWER SOURCE	AC220W,50/60HZ
GÜÇ	24W	POWER	24W
İĞNE ÖLÇÜSÜ	DPX5 = NO 11	NEEDLE MEASUREMENTS	DPX5 = NO 11
ÜRETİM ADETİ	380-450 AD/SAAT	PRODUCTION AMOUNT	380-450 PC/HOUR
HAVA BASINCI	6 BAR	AIR PRESSURE	6 BAR
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	160WX140LX150H	MACHINE MEASUREMENTS	160WX140LX150H
MAKİNE AĞIRLIĞI	210 KG (NET)	MACHINE WEIGHT	210 KG (NET)



@DMSTEKNOLOJI



DMS TEKNOLOJI



DMS TEKNOLOJI



DMS TEKNOLOJI



DMSTEKNOLOJI.COM